NOVÉ

Systém LOBA Style

Bezespárová minerální podlaha

StyleFloor je chytré řešení pro moderní renovace podlah s minimálním úsilím a maximálním efektem. Bezespárový minerální povrch se aplikuje přímo na existující podklady, jako jsou dlaždice, PVC, linoleum, cementové potěry nebo samonivelační stěrky, a následně se nalakuje.

Chytrá modernizace, výrazný design

LOBA – Váš partner pro dokončování a údržbu povrchů

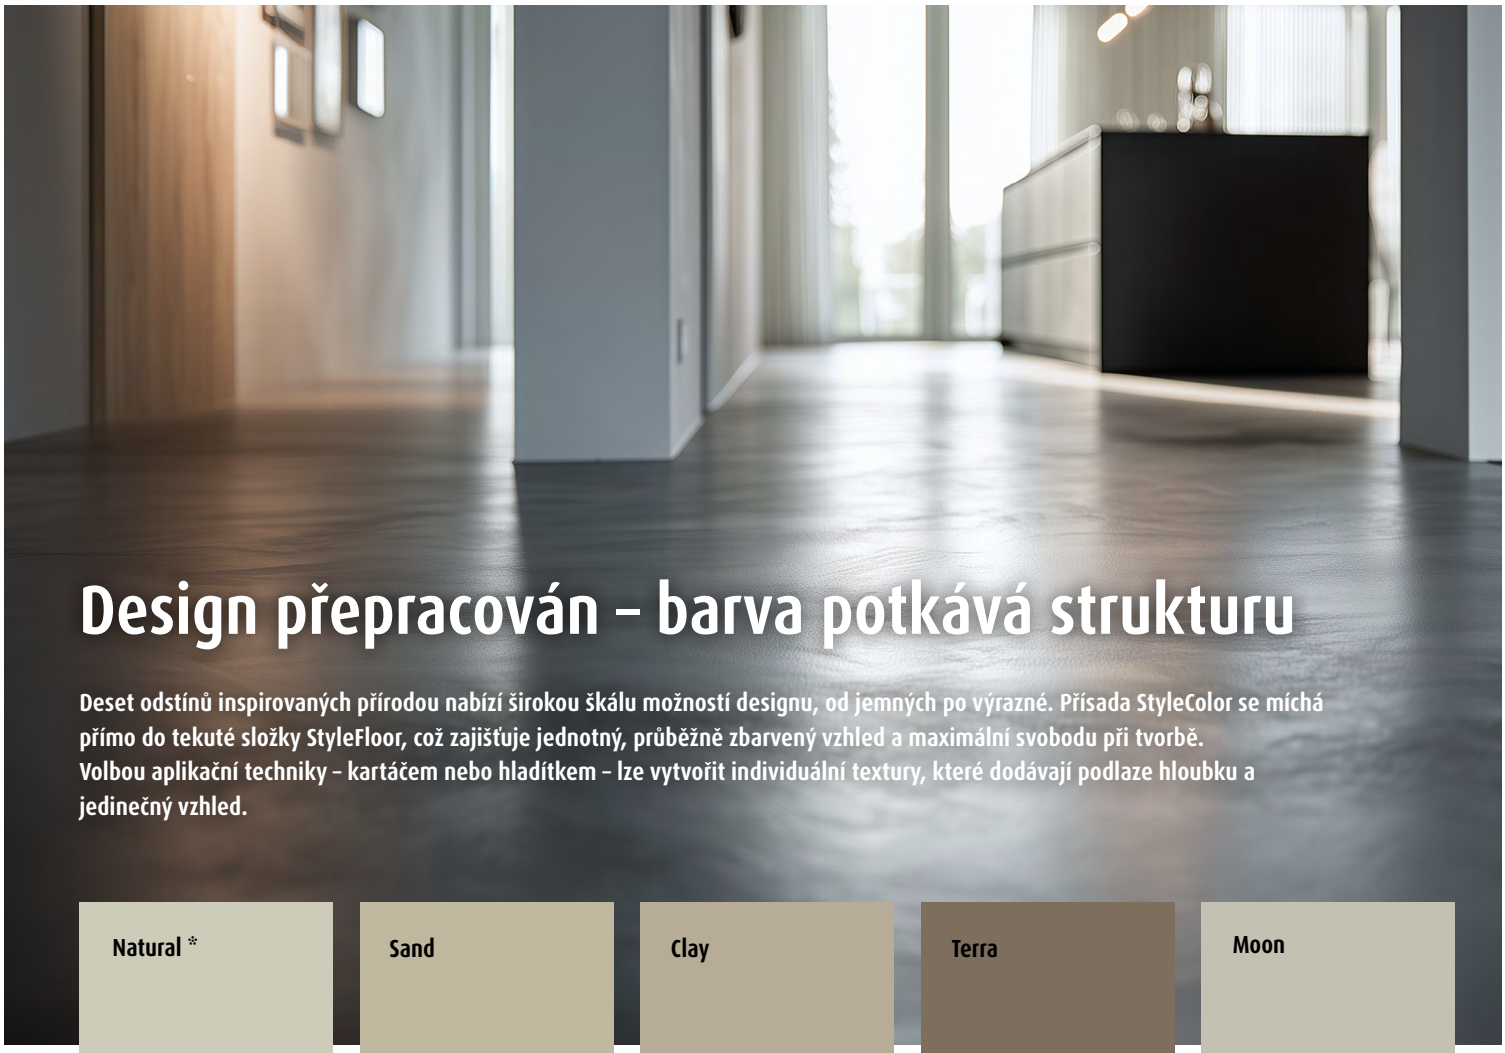

Design přepracován – barva potkává strukturu

Deset odstínů inspirovaných přírodou nabízí širokou škálu možností designu, od jemných po výrazné. Přísada StyleColor se míchá přímo do tekuté složky StyleFloor, což zajišťuje jednotný, průběžně zbarvený vzhled a maximální svobodu při tvorbě. Volbou aplikační techniky – kartáčem nebo hladítkem – lze vytvořit individuální textury, které dodávají podlaze hloubku a jedinečný vzhled.

Natural *	Sand	Clay	Terra	Moon
Stone	Platinum	Graphite	Ice	Aloe

* Originální barva StyleFloor, bez přidání StyleColor

EFEKT HLADÍTKA

Klasická technika aplikací hladítka dodává podlaze její charakteristickou živost. Každá podlaha je jedinečná.

EFEKT KARTÁČE

Cílené použití kartáče umožňuje vytvořit speciální efekty. Povrch získává hloubku a dynamiku.

Systém LOBA Style – chytré řešení pro moderní renovace podlah

Rychlá modernizace s minimálním úsilím

Bez bourání, rychlé schnutí: StyleFloor šetří čas a výrazně snižuje prostoj.

Všestranné použití na různých podkladech

Ať už dlaždice, PVC, linoleum, cementové potěry nebo samonivelační stěrky – StyleFloor spolehlivě přilne.

Nákladově efektivní a ideální pro renovace

Nízká spotřeba materiálu StyleFloor v jediné vrstvě zajišťuje nejen minimální výšku pokrytí, ale také maximální úsporu nákladů a času – ideální pro projekty s omezeným rozpočtem.

Individuální možnosti designu

Různé barvy, textury a vlastnosti povrchu umožňují realizovat individuální návrhy přizpůsobené požadavkům projektu.

Udržitelné a šetrné k zdrojům

Stávající podlahy zůstávají zachovány – šetří se odpad, energie a materiál. Produkty s nízkým obsahem VOC zajišťují příjemnou, bezpečnou aplikaci a rychlou použitelnost.

Bezespárová minerální podlaha. Pro stylový a otevřený vzhled: ideální pro renovace a individuální návrh.

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Bauprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-19

GEV-EMICODE EC 1 PLUS sehr emissionsarm

CONNECTED SYSTEMS

CE

Aplikační videa systém LOBA Style

Jednoduchá struktura – promyšlená vrstvu po vrstvě

Systém LOBA Style usnadňuje moderní konstrukci podlah. Čtyři optimálně sladěné vrstvy zajišťují bezpečný a trvanlivý výsledek – od penetrace StylePrep, přes individuální design s StyleFloor a StyleColor, základní nátěr StyleBase až po odolné uzavření 2K Style. Přitom aplikace StyleFloor v jediné vrstvě šetří časově náročné pracovní postupy.

Systém lze použít na mnoha existujících podkladech: dlaždice, PVC, linoleum, stěrky nebo cementové potěry. Pro zvláště hladký povrch na dlaždicích nebo potěrech doporučujeme dodatečnou stěrku pro přípravu podkladu.

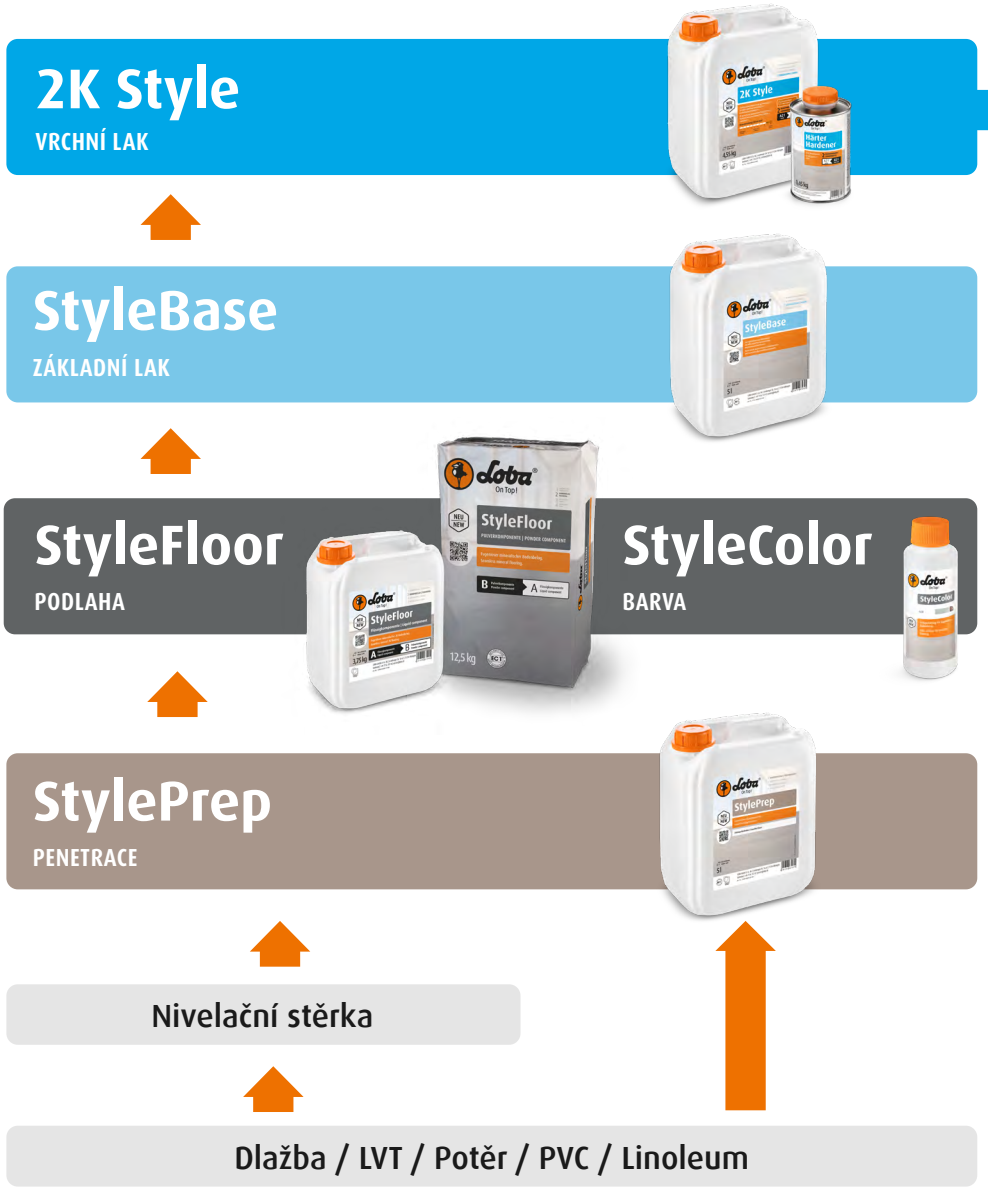

Pro hladký konečný povrch je třeba použít i stěrku.

Zbytková otisková tvrdost podle EN ISO 2434-1 ≤0,15 mm, lepeno.

Alternativy:

2K Resist pro vysokou odolnost vůči běžným domácím chemikáliím, dezinfekčním prostředkům a barvám na vlasy.

EasyFinish Neo pro jednoduchost jednokomponentního (1K) nátěru na bázi obnovitelných surovin.

CONNECTED SYSTEMS

LOBA doporučuje stěrky Wakol

WAKOL Z 715	WAKOL Z 625	WAKOL A 830
WAKOL Z 610	WAKOL Z 630	WAKOL Z 515
WAKOL Z 615	WAKOL Z 635	

Krok za krokem k optimálnímu výsledku

- Připravte podklad a naneste StylePrep podle daných podmínek zpracování. Doba schnutí: min. 2 hodiny.
- Dobře protřepejte tekutou složku a nalijte ji do čistého míchače.
- Pro barevný design: přidejte LOBA StyleColor do tekuté složky StyleFloor před mícháním.
- Přidejte práškovou složku LOBA StyleFloor a míchejte trojzubou metlou 3 minuty, dokud nebude směs bez hrudek. Po době zrání 2 minuty opět promíchejte.
- Směs je zpracovatelná cca 40 minut. Pozn.: vysoké teploty zkracují dobu zpracovatelnosti.
- Naneste vrstvu pomocí zubové stěrky S1 LOBA a uhlazujte strukturovaným štětcem LOBA nebo benátskou stěrkou.
- Nechte schnout alespoň 12 hodin.
- Důležité: chodit pouze s návleky na boty! Špína nebo vlhkost mohou zůstat viditelné.
- Přejeďte povrch jednokotoučovou bruskou s kotoučem DoubleDisc P 120.
- Poté naneste základní nátěr StyleBase a uzavřete 2K Style.

Věnujte prosím pozornost Technickým informacím LOBA a Technickým tipům & trikům LOBA.

Vhodné nástroje

Speciálně navržené nástroje pro StyleFloor zajišťují rovnoměrnou aplikaci a individuální možnosti designu.

Hlavní stěrka

Zubová stěrka S1

Strukturovací štětec LOBA

Benátská stěrka

Údržba a čištění:

Jednoduše naskenujte QR kód pro přístup k pokynům údržby pro lakované minerální podlahy.

Vyhrazeno právo na změny
® registered trademark at least in Germany

LOBA

Wakol

LOBA GmbH
D-71254 Ditzingen
Tel. +49 7156 357 0
www.loba.de

Wakol GmbH
D-66954 Pirmasens
Tel. +49 6331 8001 131
www.wakol.com

12 | 2025