


Amberizer

Additiv

Verleihen Sie Ihrem dunklen Holzboden eine warme Bernstein-Optik

Rundet die Farbgebung ab und verstärkt die Tiefenwirkung. Amberizer und Versiegelung: Vertrauen Sie auf diese Kombination, wenn Sie dunklen Holzböden eine warme Note und mehr Tiefenwirkung geben möchten. Dabei erzielen Sie einen optimalen, sicheren und langanhaltenden Schutz.

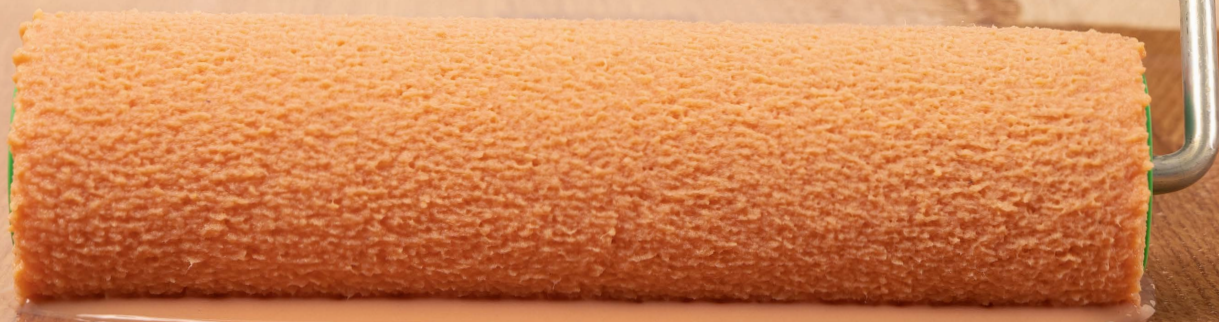

Warum **Endkunden** von Amberizer überzeugt sind:

- Gleichmäßiger Effekt auf der Oberfläche
- Wasserbasierte Technologie ohne Lösemittel
- Individuelle Gestaltungsmöglichkeiten
- Mehrschichtiger Auftrag möglich
- Mit den wasserbasierten LOBA Grundierungen und Versiegelungen kombinierbar

Warum **Verarbeiter** von Amberizer begeistert sind:

- Vielseitig einsetzbar
- Variable Steuerung der Intensität
- Sicheres Anmischen
- Optimal geeignet für die Renovierung von Böden
- Einfacher Auftrag mittels Lackwalze

Besondere Eigenschaft

Sorgen Sie für mehr Brillanz und steigern Sie die Farbintensität von Holzoberflächen. Anmischen, auftragen, Augen machen!

Einsatzbereiche

Ob altes Parkett oder neuer Holzboden: Der Amberizer ist vielfältig einsetzbar und lässt sich optimal kombinieren mit den wasserbasierten LOBA Grundierungen und Versiegelungen. Besonders empfehlenswert für dunkle Holzarten.

Anwendung



Art. Nr. 11540

Erhältlich in 100 ml

GISCODE W1

	Keine Anfeuerung	Mittlere Aufhellung	Starke Aufhellung
2. Auftrag		✓	✓
1. Auftrag		✓	✓
Grundierung	✓	✓	✓

- Amberizer und Grundierung bzw. Versiegelung gut aufschütteln
- Zugabe von Amberizer erst unmittelbar vor der Applikation, maximal ein Gebinde (1 x 100 ml) auf 5 l/kg
- Nach Zugabe von Amberizer gründlich schütteln bzw. einrühren (z. B. maschinell mit einem LOBA Farbmischer).

Bei 2K Systemen erfolgt die Zugabe erst nach der Einarbeitung des Härters in die Masse

- Mit Amberizer gemischte Masse muss innerhalb von 24 Stunden verarbeitet werden, 2K Systeme innerhalb der angegebenen Verarbeitungszeit

LOBA ist stets an Ihrer Seite und sorgt mit Rat und Tat für Ihren Erfolg. Unsere erfahrenen Anwendungsspezialisten beraten Sie individuell bei Ihren Projekten und unser kompetentes Serviceteam ist schnell zur Stelle, wenn Sie direkt am Einsatzort praktische Unterstützung

brauchen. So gehen Sie von Anfang an auf Nummer sicher und wissen, auf wen Sie sich jederzeit verlassen können.

Bitte beachten Sie die detaillierten technischen Informationen, Verarbeitungshinweise und Aufbauempfehlungen.

Sie haben noch Fragen? Zögern Sie nicht und kontaktieren Sie uns.

Mehr Informationen



LOBA GmbH & Co. KG

Leonberger Str. 56-62 | 71254 Ditzingen | Germany | Fon: +49 7156 357-0 | Fax: +49 7156 357-211 | E-Mail: service@loba.de | www.loba.de