

NUOVO

# Sistema LOBA Style

## Pavimentazioni minerali

StyleFloor è la soluzione intelligente per ristrutturazioni moderne dei pavimenti con il minimo sforzo e il massimo effetto. Il rivestimento minerale continuo si applica direttamente su supporti esistenti come piastrelle, PVC, linoleum, massetti o malte livellanti, e viene poi sigillato.

# Rinnovare con stile, progettare con impatto


LOBA - Il vostro partner per la finitura e la manutenzione delle superfici



# Colore e texture, design unico

Dieci tonalità ispirate alla natura offrono un'ampia gamma di possibilità di design, da delicate a di carattere. L'additivo StyleColor viene miscelato direttamente nella componente liquida di StyleFloor, garantendo un aspetto uniforme e colorato con la massima libertà creativa.

Scegliendo la tecnica di applicazione - con spazzola o spatola - si possono creare texture personalizzate che donano profondità e un'atmosfera unica al pavimento.

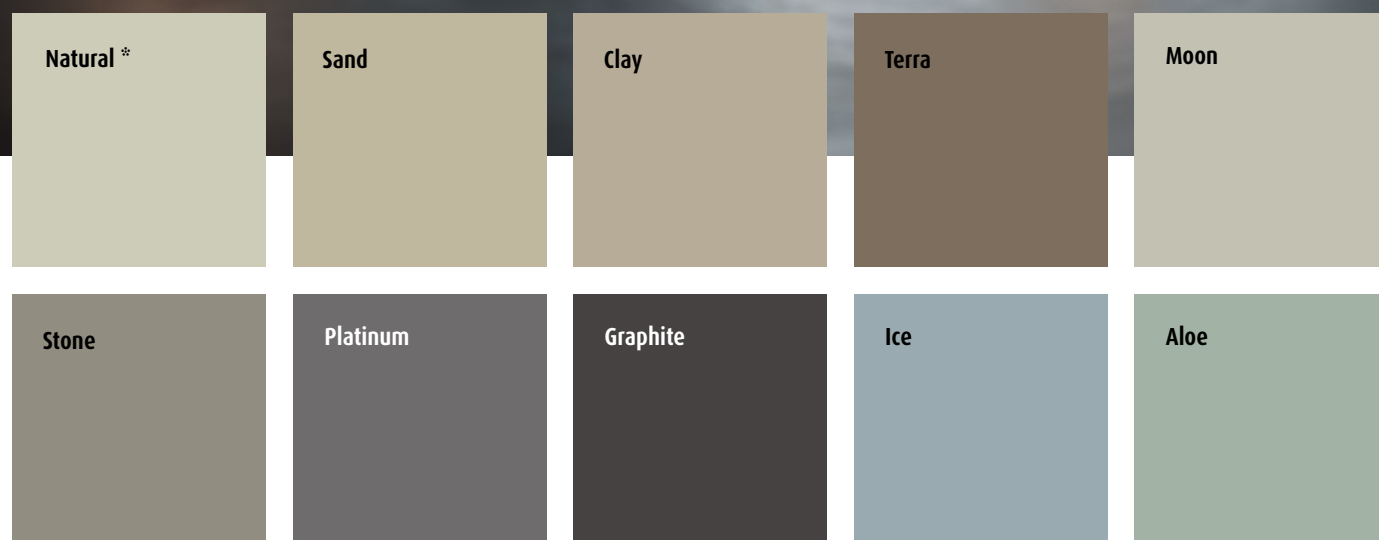

\* Colore originale di StyleFloor, senza aggiunta di StyleColor

## EFFETTO SPATOLA



La tecnica classica della spatola conferisce al pavimento il suo carattere vivace. Ogni pavimento è un pezzo unico.

## EFFETTO SPAZZOLA



L'uso mirato della spazzola crea effetti speciali. La superficie acquisisce profondità e dinamismo.

# Sistema LOBA Style – la soluzione intelligente per ristrutturazioni moderne dei pavimenti

## ✓ Ristrutturazione rapida con poco sforzo

Nessuna demolizione, tempi di asciugatura rapidi: StyleFloor fa risparmiare tempo e riduce significativamente i tempi di fermo.

## ✓ Applicazione versatile su diversi supporti

Che siano piastrelle, PVC, linoleum, massetti o malte livellanti – StyleFloor aderisce in modo affidabile.

## ✓ Economico e ideale per ristrutturazioni

Il basso consumo di materiale di StyleFloor in un'unica mano garantisce non solo un'altezza minima del rivestimento, ma anche il massimo risparmio di costi e tempo – ideale per progetti con budget contenuti.

## ✓ Opzioni di design personalizzabili

Colori, texture e proprietà superficiali differenti consentono di realizzare concept personalizzati, adattati ai requisiti del progetto.

## ✓ Sostenibile e a basso impatto ambientale

I pavimenti esistenti rimangono in loco – risparmiando rifiuti, energia e materiali. Prodotti a basso contenuto di VOC assicurano un'applicazione piacevole, sicura e rapida.



**Rivestimento minerale continuo. Per un look elegante e ampio: ideale per ristrutturazioni e design personalizzati.**



**Video applicativi sistema LOBA Style**



# Struttura semplice – Progettata, strato dopo strato

Il sistema LOBA Style rende semplice la realizzazione di pavimenti moderni. I quattro strati perfettamente coordinati garantiscono un risultato sicuro e duraturo: dal primer StylePrep, alla progettazione individuale con StyleFloor e StyleColor, alla primerizzazione con StyleBase, fino alla finitura resistente con 2K Style. L'applicazione di StyleFloor in un'unica mano elimina passaggi di lavoro lunghi e dispendiosi.

Il sistema può essere utilizzato su molti supporti esistenti: piastrelle, PVC, linoleum, malte livellanti o massetti. Per superfici particolarmente lisce su piastrelle o massetti, si raccomanda una massa livellante aggiuntiva per la preparazione del supporto.



Per una superficie finale liscia, deve essere utilizzata anche una malta livellante.  
Comportamento di indentazione residua secondo EN ISO 2434-1  $\leq 0,15$  mm, incollato.



## Alternative:

**2K Resist** per un'elevata resistenza a prodotti chimici domestici, disinfettanti e tinture per capelli.

**EasyFinish Neo** per la semplicità di una finitura 1K a base di materie prime rinnovabili.



## LOBA raccomanda masse livellanti Wakol

WAKOL Z 715  
WAKOL Z 610  
WAKOL Z 615

WAKOL Z 625  
WAKOL Z 630  
WAKOL Z 635

WAKOL A 830  
WAKOL Z 515



## Passo dopo passo per un risultato ottimale

- Preparare il sottofondo e applicare StylePrep in base alle condizioni di lavorazione fornite. Tempo di asciugatura: min. 2 ore.
- Agitare bene la componente liquida e versarla in un secchio pulito.
- Per design colorati: aggiungere LOBA StyleColor alla componente liquida di StyleFloor prima della miscelazione.
- Aggiungere la componente in polvere LOBA StyleFloor e mescolare con un miscelatore a doppia elica per 3 minuti fino ad ottenere un composto omogeneo e senza grumi. Dopo un tempo di maturazione di 2 minuti, mescolare nuovamente.
- Il composto è lavorabile per circa 40 minuti. Nota: alte temperature riducono il tempo di lavorabilità.
- Applicare uno strato con la Spatola dentata S1 LOBA e lisciare con la spazzola strutturata o la spatola veneziana.
- Lasciare asciugare per almeno 12 ore.
- Importante: camminare solo con copriscarpe! Sporco o umidità potrebbero rimanere visibili in seguito.
- Levigare la superficie con macchina monodisco e DoubleDisc P 120.
- Successivamente, primerizzare con StyleBase e sigillare con 2K Style.

Si prega di fare riferimento alle Informazioni Tecniche LOBA e ai Consigli & Trucchi Tecnici LOBA.



## Strumenti adatti

Gli strumenti progettati appositamente per StyleFloor garantiscono un'applicazione uniforme e possibilità di design personalizzate.



Spatola base



Spatola dentata S1



Spazzola strutturata



Spatola veneziana

## Pulizia e manutenzione

Scansiona codice QR per accedere alle istruzioni di cura per pavimenti minerali sigillati.



© registered trademark, at least in Germany

Soggetto a modifiche



02 | 2026  
Wakol Art. n. 3002189

**WAKOL Foreco srl**

Via Kennedy, 75 | 20010 Marcallo con Casone (MI) | Tel.: +39 02 9761939 | Fax: +39 02 97253021 | E-Mail: [info@wakolforeco.it](mailto:info@wakolforeco.it) | [www.loba.de](http://www.loba.de)