

LOBASOL 

HS 2K ImpactOil Color

High Solid

Nieskończone możliwości projektowania, spełniające najwyższe wymagania

100% natury — przyjazne dla środowiska, ponieważ nie zawierają rozpuszczalników!

Zoptymalizowaną paletą kolorów firma LOBA kontynuuje historię sukcesu wielokrotnie sprawdzonych systemów koloryzacji ImpactOil. W sumie LOBA oferuje 17 kolorów, podzielonych na trzy kolory podstawowe, siedem kolorów drewna i siedem modnych kolorów. Wzajemna mieszalność wszystkich odcieni kolorów i optymalne łączenie z bejcą pigmentową na bazie wody PreTone pozwalają na nieskończenie wiele możliwości projektowania.




HS 2K ImpactOil Color

Naturalny olej spełniający najwyższe wymagania i umożliwiający indywidualne projektowanie

Barwiony 2-składnikowy olej na bazie roślinnej do parkietów i powierzchni drewnianych. Dodaje do drewna ochronną, barwną pigmentację i podkreśla przy tym strukturę i naturalny rysunek słojów. Nadaje się do obszarów publicznych i prywatnych, a nawet do obszarów wilgotnych o najwyższych wymaganiach.

- W 100% naturalne substancje stałe — zupełnie bez rozpuszczalników
- Wyjątkowa odporność na wodę i chemikalia
- Możliwość mieszania wszystkich odcieni kolorów między sobą
- Niskie zużycie, bardzo duża wydajność
- Bezpieczna, łatwa i oszczędna obróbka w systemie 1-dniowym
- Możliwość użytkowania już po 24 godzinach
- Nadaje się do zabawek dziecięcych zgodnie z EN 71-3
- Certyfikowana antypoślizgowość wg BGR 181 i DIN 51130, grupa klasyfikacji R10

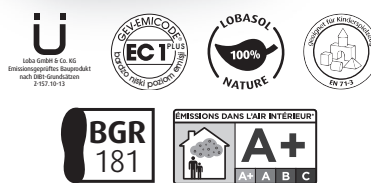

Obszar zastosowań

Do barwienia i impregnowania parkietów i powierzchni drewnianych. Do obszarów publicznych i prywatnych o dużym obciążeniu oraz pomieszczeń, w których panuje podwyższona wilgotność, np. łazienek, stref wellnes itd. Nadaje się do prawie wszystkich europejskich i egzotycznych gatunków drewna zgodnie z listę gatunków drewna LOBA, patrz program produktów LOBA na stronie www.loba.de.

Nr artykułu 10610

Dostępny w 17 kolorach (puszki wzornikowe 750 g i 100 ml)

GISCODE Ö10/DD+

PreTone

Wzmocnienie odcienia barwy

Bejca pigmentowa na bazie wody do parkietów i powierzchni drewnianych do wzmocnienia odcienia barwy w połączeniu z naturalnymi olejami. Uwydatnienie struktury drewna i słojów pozwala uzyskać żywe efekty kolorystyczne.

- Nadaje się do wyrazistych i mocnych kolorów
- Redukuje żółknięcie specyficzne dla oleju
- Bezpieczna i łatwa obróbka
- Nie zawiera rozpuszczalników, neutralny zapach
- Niezliczone możliwości łączenia kolorów

Obszar zastosowań

Do surowych, prawidłowo zeszlifowanych powierzchni drewnianych. Połączenie nawodnienia i pigmentacji pozwala uzyskać intensywne efekty kolorystyczne. W połączeniu z paletą kolorów LOBASOL® HS 2K ImpactOil Color powstają niezliczone możliwości projektowania.




Nr artykułu 10612

Dostępny w 17 kolorach 5 kolorach (puszki wzornikowe 2,5 l i 100 ml)

GISCODE W2+

Zastosowanie ImpactOil Color – opcjonalnie z PreTone

- Należy przestrzegać naszych zaleceń dotyczących szlifowania przy barwieniu
- Opcjonalna obróbka wstępna środkiem LOBASOL® PreTone w celu zwiększenia intensywności odcienia koloru
- Pierwsze naniesienie ImpactOil Color szpachlą powierzchniową LOBATOOL, pozwolić na zadziałanie
- Około 20 minut po rozpoczęciu nanoszenia wyrównać maszyną jednotarczową z beżowym padem specjalnym LOBATOOL SpecialPad
- Drugie naniesienie ImpactOil Color szpachlą powierzchniową LOBATOOL, pozwolić na zadziałanie
- Około 20 minut po rozpoczęciu nanoszenia wyrównać maszyną jednotarczową z beżowym padem specjalnym LOBATOOL SpecialPad
- Możliwość chodzenia po 12 godzinach
- Zużycie na jedno nanoszenie: ok. 30 g/m²

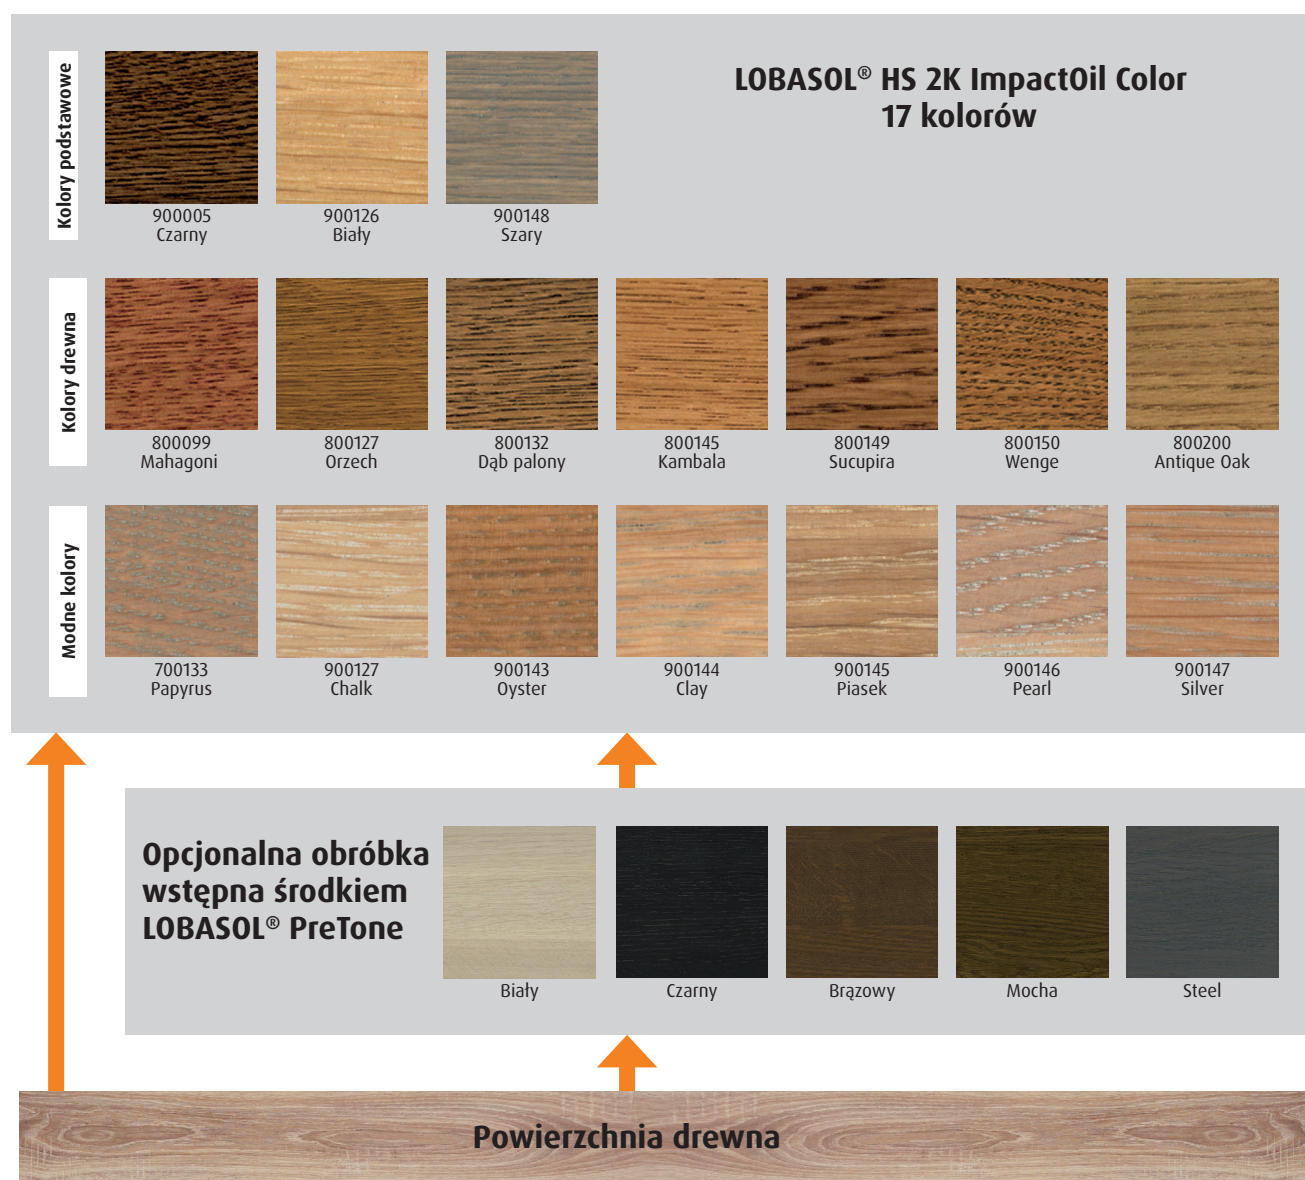

Przestrzegać szczegółowych informacji technicznych, wskazówek dotyczących obróbki i zaleceń dotyczących wykonania.

Informacje techniczne



LOBA jest zawsze po Twojej stronie i udziela wszelkich porad, pozwalających na osiągnięcie wspaniałych rezultatów. Nasi doświadczeni specjaliści ds. zastosowań doradzają indywidualnie przy projektach, a nasz kompetentny zespół serwisowy szybko zjawia się na miejscu, jeśli potrzebne jest praktyczne wsparcie przy realizacji. Dzięki temu od samego początku możesz mieć pewność efektów i wiesz, że możesz na nas polegać.

Masz pytania? Zachęcamy do kontaktu:



LOBA GmbH & Co. KG
Leonberger Str. 56-62
71254 Ditzingen
Germany
Tel.: +49 7156 357 - 0
Fax: +49 7156 357 - 211
E-Mail: service@loba.de
www.loba.de