


# Ochranná krycí fólie



PŘÍSLUŠENSTVÍ

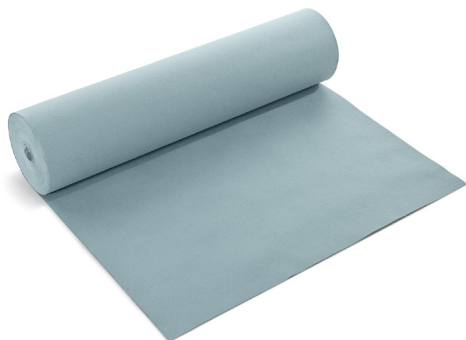

Ochranná krycí fólie z recyklované textilie (50 %) a recyklovaného papíru (50 %). Určená k zakrytí nově lakovaných a olejovaných parket a dřevěných podlah. Prodyšná.

- Prodyšné
- Téměř nic nebrání schnutí laků a olejů

#### Rozsah použití:

K zakrytí čerstvě nalakovaných a olejovaných parket a dřevěných podlah.

## Údaje o výrobcích

Č. POLOŽKY



16280

1

## Pokyny ke zpracování

- Filc pokládejte s překrytím zhruba 10 cm. K zajištění je nutné zalepení horních spojů lepicí páskou.

#### ROZMĚRY A HMOTNOST:

- **Plošná hmotnost:** 400 g/m<sup>2</sup>
- **Tloušťka materiálu:** 0,8 až 0,9 mm
- **Šířka:** cca 100 cm
- **Role:** cca 50 m
- **Hmotnost role:** 20 až 22 kg

#### DOBA OD NANESENÍ DO ZAKRYTÍ:

Doba platí pro pokojové teploty minimálně 20 °C, pro maximální relativní vlhkost vzduchu 65 % a při dostatečném větrání.

- **Lakový dvousložkový systém LOBA 2K WS:** 24 hodin
- **Lakový jednosložkový systém LOBA 1K WS:** 48 hodin
- **LOBA 2K ImpactOil transparent:** 24 hodin
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 hodin
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 hodin
- **LOBA Markant:** 5 dní

#### DŮLEŽITÉ POKYNY

Na lakovaný nebo olejovaný povrch nelepte lepicí pásky. Filc nechrání před vlhkem. Pokud se na nebo pod zakrytí dostane vlhkost dojde k poškození, jako je např. zbarvení dřeva, nabobtnání a deformace parketových prvků.

Silné mechanické namáhání nebo silné znečištění povrchu dalšími řemesly může vyžadovat jiná nebo další ochranná opatření, jako je například položení dřevotřískových desek.

## Obecné pokyny

**Doba schnutí:** Uvedené doby schnutí platí při teplotě +20 °C a při relativní vzdušné vlhkosti 50 % a při pečlivém větrání pracoviště bez průvanu. Nižší teploty, vyšší hodnoty relativní vlhkosti a horší větrání vede ke zpomalení schnutí. Před dosažením konečné tvrdosti nečistěte povrch mokrým čištěním a nepokládejte koberce. K zakrytí povrchu před dosažením konečné tvrdosti použijte výrobek LOBA Cover 400. Specifické údaje o výrobku naleznete v příslušných technických informacích.

Informace v tomto dokumentu a všechny další pokyny a doporučení, která poskytujeme formou poradenství uživatelům, jsou výsledkem dosavadních zkušeností a jsou v souladu s podmínkami norem. Z důvodu celé řady možností použití a podmínek zpracování nezbavujeme uživatele povinnosti provést vlastní testy nebo využít technické poradenství formou kontaktu s oddělením technologie využití výrobků společnosti LOBA. Dodržujte doporučení výrobce krytiny a aktuální normy. Naše ručení a odpovědnost se řídí výhradně našimi všeobecnými obchodními podmínkami a nejsou rozšířeny ani na základě této informace, ani naším poradenstvím. Vydáním nových technických informací pozbývají původní technické informace své platnosti.