

TECHNISCHE INFORMATIONEN

DeckFinish Color DIVERSE FARBEN



Erreicht das nächste Level: Der langanhaltende UV-Licht- und Witterungsschutz für Ihre Terrasse ist da!

1K wasserbasierte Versiegelung für Holzoberflächen im Außenbereich. Dieser Outdoor-Experte setzt Ihre Terrasse perfekt in Szene: Ob in trendigem Grau oder edlem Rotbraun – extrem langlebig trotz DeckFinish Color jeder Witterung, ist trittsicher und chlorbeständig. Durch seine schnelle, einfache Verarbeitung verkürzt der robuste Oberflächenschutz zudem die Arbeitszeit.




- Tiefenschutz vor UV-Strahlung, Frost und Nässe
- Chlorbeständig
- Sichere, einfache Verarbeitung
- Keine Holzaufrauung
- Kurze Trocknungszeit
- Für alle Holzarten geeignet
- Auf glatten und geriffelten Dielen geeignet
- Einsetzbar im System mit LOBA DeckPrepare

Einsatzbereich:

Geeignet für Holzterrassen und Decks im Außenbereich. Rutschhemmend nach DIN 51097 Bewertungsgruppe A und DIN 51130 Bewertungsgruppe R10.



Produktdaten

Art.-Nr. 11842	 5 l	 4	 128
Festkörper	38 ±2%		
Viskosität DIN 4	37 ±2s		
Lagerung und Transport	12 Monate lagerstabil. Kein Gefahrgut nach ADR. Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C. Vor Frost schützen.		
GISCODE 2004/42/CE	W3+ EU Grenzwert für das Produkt (Kat. A/i): 140 g/l (2010). Dieses Produkt enthält maximal 74 g/l VOC.		

01/07/2022



Produktdaten

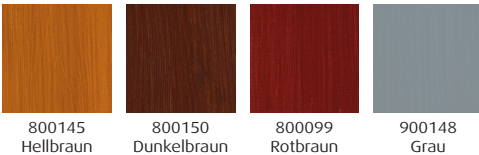


Abbildung nicht farbverbindlich

Verarbeitungshinweise

- Optimale Verarbeitungsbedingung bei +15°C bis +25°C, relative Luftfeuchtigkeit 40% bis 75%, Materialtemperatur +15°C bis +25°C.
- Nicht auf heiße oder starker Sonnenstrahlung ausgesetzten Oberflächen auftragen, da die aufgetragene Beschichtung zu schnell antrocknen könnte. Nicht auftragen, wenn innerhalb von 3 Stunden nach dem Auftragen Regen zu erwarten ist.
- Im Zweifel eine Testfläche anlegen um die Verträglichkeit, Haftung und Optik zu bestimmen. Die Ergebnisse können je nach Holzart, insbesondere bei öligen, farbintensiven und harzigen Holzarten variieren.
- Die Farbtöne sind untereinander mischbar. Zur Aufhellung bzw. der Reduzierung des Deckvermögens kann die transparente Variante zugemischt werden. Nach dem Abtönen ist auf einen sehr gleichmäßigen Materialauftrag zu achten. Material in Faserrichtung Diele für Diele auftragen und Überlappungsbereiche vermeiden.
- Material gut aufschütteln.
- Material nicht auf den Boden vorlegen, LOBA Versiegelungseimer verwenden.
- Tropfenbildung auf der Oberfläche vermeiden, bzw. direkt mit Pinsel oder Bürste glatt streichen.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

Verdüner / Abmischen

Das Produkt ist verarbeitungsfertig eingestellt und darf nicht verdünnt werden!

Auftragsgerät / Materialverbrauch

LOBA Ölbürste, Pinsel / 100-120ml/m². Der tatsächliche Materialverbrauch kann abhängig von der Holzart, der Holzfeuchtigkeit und dem Bewitterungszustand der Oberfläche variieren. Bei stark bewitterten Oberflächen ist mit einem deutlich höheren Materialverbrauch zu rechnen.

Trocknungszeit

- Überarbeitung nach 2-3 Stunden, innerhalb von 24 Stunden.
- Leichte Beanspruchung nach Trocknung über Nacht.
- Volle Belastbarkeit nach 48 Stunden.

Vorbehandlung

- Empfohlen ist die Vorbehandlung mit LOBA DeckPrepare zur Optimierung der Haftungseigenschaften und um einer Holzvergrauung entgegenzuwirken.



TECHNISCHE INFORMATIONEN

DeckFinish Color

DIVERSE FARBEN



Verarbeitungshinweise

Vorbereitung:

Erstbehandlung

- Untergrund vorbereiten gemäß der Vorgaben für "alte genutzte Decks", bzw. "neu installierten Decks" in der technischen Information zum Produkt LOBA DeckDegrayer.
- LOBA DeckPrepare applizieren gem. technischer Information.
- Trocknung 1 Stunde. Vollständige Trocknung abwarten.
- LOBA DeckFinish Color auftragen
- Trocknung min. 2 Stunden
- Zweite Schicht LOBA DeckFinish Color auftragen

Folgebehandlung

- Grundreinigung mit LOBA DeckDegrayer gem. technischer Information zum Produkt, alternativ die Oberfläche mit entsprechenden Maschine abschleifen.
- LOBA DeckPrepare applizieren gem. technischer Information.
- Trocknung 1 Stunde. Vollständige Trocknung abwarten.
- LOBA DeckFinish Color auftragen

Zur dauerhafteren optischen Werterhaltung empfehlen wir eine jährliche Grundreinigung und Neubeschichtung der Terrassendecks.

Allgemeine Hinweise

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor dem Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Einsatz von LOBA DeckFinish im Vollaufbau: Grundsätzlich kann LOBA DeckFinish ohne LOBA DeckPrepare verwendet werden. Die Verwendung von LOBA DeckPrepare verbessert die Haftungseigenschaften des Lackes zum Untergrund deutlich und erhöht die Verarbeitungssicherheit.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der LOBA- Anwendungstechnik einzuholen. Empfehlungen der Belagshersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information, noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen neuer Technischer Informationen verliert die alte ihre Gültigkeit.

Die mit ® versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.

01/07/2022

