

StyleColor



ADDITIV



Farbgestaltung für fugenlosen Bodenbelag. Additiv zum Einfärben der StyleFloor Flüssigkomponente zur Farbgestaltung.

- Große Farbauswahl
- Einfache Anwendung: Direkte Zugabe und ohne Abwiegen
- Wasserbasierte Technologie, ohne Lösemittel
- „Natural“ entspricht der Originalfarbe von LOBA StyleFloor – kein Additiv erforderlich

Einsatzbereich:

Geeignet für das Einfärben von LOBA StyleFloor.

Produktdaten

ART.-NR.

12300



100 ml



15

Lagerung und Transport

12 Monate lagerstabil.
Lagerung und Transport bei +5 bis +25°C.
Vor Frost schützen.

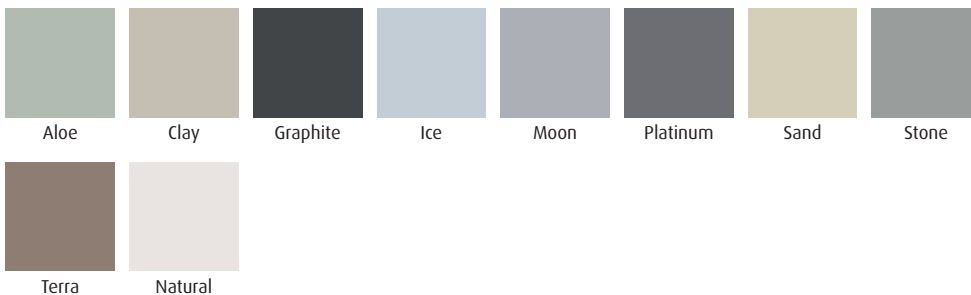


Abbildung nicht farbverbindlich

Verarbeitungshinweise

- Vor der Zugabe in die Flüssigkomponente ausreichend lange schütteln bis abgesetzte Pigmente im Additiv homogen verteilt sind. Um Farbdifferenzen der einzelnen Mischungen zu vermeiden ist das Gebinde vollständig zu entleeren.
- Je nach eingesetztem Farbton/Oberflächenbehandlung wird die handgefertigte Fläche optisch betont und zum Unikat.
- Die Farbwirkung und Textur wird maßgeblich durch die Applikation und Oberflächenbeschichtung bestimmt. Zur Beurteilung der Farbe und optischen Gesamtwirkung empfehlen wir ausreichend großer Musterflächen anzulegen sowie gegebenenfalls die Freigabe durch die Bauherrschaft.
- Allgemeine und ggf. produktspezifische Arbeitsschutzbestimmungen beachten. Nähere Hinweise finden sich GISCODE-bezogen in den Betriebsanweisungen, die unter www.wingis-online.de erhältlich sind.

EINMISCHEN:

- LOBA StyleColor aufschütteln.
- Zugabe erst unmittelbar vor der Applikation.
- Maximal ein Gebinde 1 x 100 ml auf 3,75 kg Flüssigkomponente A LOBA StyleFloor zugeben.
- Vor dem Mischen mit der Pulverkomponente B gründlich schütteln.

EIGNUNG:

Kombinierbar mit LOBA StyleFloor. Die verarbeitungstechnischen Eigenschaften von LOBA StyleFloor, deren Produktkombinierbarkeit sowie die Trocknungszeit bleibt unverändert. Technische Information von LOBA StyleFloor beachten.

Allgemeine Hinweise

In einem Raum darf nur chargengleiches Material aus einer Fertigung verwendet werden.

Reinigung der Arbeitsgeräte: Arbeitsgeräte sofort mit Wasser reinigen.

Trocknungszeit: Die angegebenen Trocknungszeiten gelten bei +20°C und 50% relativer Luftfeuchtigkeit, sowie sorgfältiger Belüftung der Arbeitsräume, frei von Zugluft. Tiefere Temperaturen, höhere rel. Luftfeuchtigkeit, schlechte Belüftung führen zu Trocknungsverzögerungen. Vor Erreichen der Endhärte nicht feucht reinigen und keine Teppiche auflegen. Zur Abdeckung der Oberfläche vor Erreichen der Endhärte LOBA Cover 400 verwenden. Produktspezifische Angaben finden sich in den jeweiligen Technischen Informationen.

Wechselwirkungen: Weichmacherhaltige Materialien wie z. B. Teppichunterlagen, Möbelfüße, Stuhlrollen, elastische Parkett- und Montageklebstoffe können zu Erweichungen und Verfärbungen führen. Ablagerungen in Fugen können ursächlich für haptische und optische Beeinträchtigungen sein. Belastungen durch Haarfärbemittel, Gummireifen von Autos, Krafträder, Fahrräder und Ähnliches können zu dauerhaften, irreversiblen Verfärbungen der Oberfläche führen.

Die Informationen in diesem Dokument und alle weiteren Hinweise und Empfehlungen, die wir zur Beratung des Verarbeiters abgeben, sind das Ergebnis bisheriger Erfahrungen und beziehen sich auf Normbedingungen. Aufgrund der vielfältigen Anwendungsmöglichkeiten und Verarbeitungsbedingungen entbinden wir den Anwender nicht davon, Eigenversuche durchzuführen oder sich technische Beratung durch Rücksprache mit der Anwendungstechnik einzuholen. TTT "StyleFloor-System: Fugenloser mineralischer Bodenbelag mit Charakter" beachten. Empfehlungen der Nutzpachtelmassehersteller und aktuelle Normen sind zu beachten. Insbesondere die Angaben Industrieverband Klebstoff e.V. TKB -Merkblatt 19 sowie BEB Hinweisblatt 8.8, BEB Hinweisblatt 8.9 und BEB Hinweisblatt 8.10. Unsere Haftung und Verantwortung richtet sich ausschließlich nach unseren Allgemeinen Geschäftsbedingungen und wird weder durch diese Information noch durch unsere Beratung erweitert. Mit Erscheinen einer neuen Technischen Information verliert die alte ihre Gültigkeit.

Die mit © versehenen Worte und Symbole stehen für Markenrechte, die zumindest im Gebiet Deutschland registriert und geschützt sind.