

# StyleColor



ADDITIV





Farvedesign til sømløs gulvbelægning. Additiv til farvning af StyleFloor flydende komponent til farvedesign.

- Stort farveudvalg
- Let at bruge: Direkte tilsætning og uden vejning
- Vandbaseret teknologi, uden opløsningsmidler
- "Natural" svarer til den originale farve på LOBA StyleFloor - ingen tilsætningsstoffer nødvendige.

#### Anvendelsesområde:


Velegnet til indfarvning af LOBA StyleFloor.

## Tekniske data

VARENr.		
12300	100 ml	15

#### Opbevaring og transport

Lagerstabil i 12 måneder  
Opbevaring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mod frost.

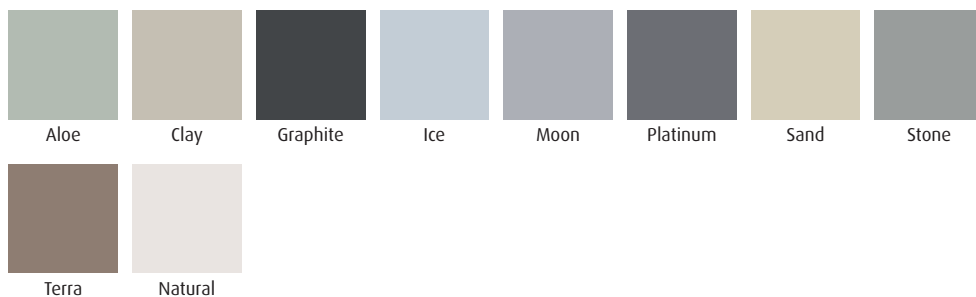

Ingen farvegaranti

## Henvisninger til brug

- Ryst godt før tilsætningen tilsættes den flydende komponent, indtil de sedimenterede pigmenter i tilsætningen er jævnt fordelt. For at undgå farveforskelle i de enkelte blandinger skal beholderen tømmes helt. Afhængigt af den anvendte farve/nuance og overfladebehandlingen vil den håndlavede overflade blive visuelt fremhævet og blive et unikt stykke. Farveeffekten og teksturen bestemmes i høj grad af påføringen og overfladebelægningen. For at vurdere farven og den samlede visuelle effekt anbefaler vi at lave tilstrækkeligt store prøveområder og om nødvendigt få godkendelse fra kunden.
- Overhold generelle og i givet fald produktspecifikke arbejdsbeskyttelsesbestemmelser. Nærmere anvisninger, i forhold til GISCODE, i driftsvejledningerne, som du finder på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### MIKS IND:

- Ryst LOBA StyleColor op.
- Tilsæt kun umiddelbart før brug.
- Tilsæt op til 1 beholder med 1 x 100 ml til 3,75 kg LOBA StyleFloor væskekomponent.
- Ryst grundigt før blanding med pulveret fra komponent B.

### OVERENSSTEMMELSE:

Kan kombineres med LOBA StyleFloor. LOBA StyleFloors forarbejdningsegenskaber, produktkombination og tørretid forbliver uændrede. Se teknisk information fra LOBA StyleFloor.

## Generelle henvisninger

Der må kun anvendes materiale fra samme produktionsparti i et rum.

**Rengøring af arbejdsredskaberne:** Arbejdsredskaber rengøres straks med vand.

**Tørretid:** De angivne tørretider gælder ved +20 °C og en relativ luftfugtighed på 50 % og omhyggelig udluftning af arbejdslokalerne, fri for træk. Lavere temperaturer, højere relativ luftfugtighed og dårlig udluftning fører til forlængelse af tørretiden. Der må ikke foretages fugtig rengøring og ikke lægges tæpper på, før den endelige hærdning er opnået. Anvend LOBA Cover 400 til afdækning af overfladen, indtil hærdningen er afsluttet. Du finder produktspecifikke oplysninger i de pågældende Tekniske informationer.

**Vekselvirkninger:** Materialer der indeholder blødgørere, som f.eks. tæppeunderlag, stolehjul, elastiske parket- og montageklæbestoffer kan medføre blødgøringer og misfarvninger. Aflejring i fuger kan være årsag til haptiske og optiske forringelser. Påvirkninger med hårfarvemidler, gummidæk på biler, motorcykler, cykler og lignende kan føre til vedvarende, irreversible misfarvninger af overfladen.

Oplysningerne i dette dokument og alle yderligere råd og anbefalinger, som vi giver til vejledning for brugeren, er baseret på vores erfaringer og gælder under standardbetingelser. På grund af de mange anvendelsesmuligheder og forarbejdningsforhold fritager vi ikke brugeren fra at udføre egne forsøg eller søge teknisk rådgivning gennem kontakt med vores applikationstekniske afdeling. Bemærk venligst TTT "StyleFloor-systemet: Fugefri mineralisk gulvbelægning med karakter". Producenternes anbefalinger for spartelmasser og gældende standarder skal overholdes, især oplysningerne fra Industrieverband Klebstoff e.V. TKB datablad 19 samt BEB informationsblade 8.8, 8.9 og 8.10. Vores ansvar er udelukkende reguleret af vores almindelige forretningsbetingelser og udvides ikke gennem disse oplysninger eller rådgivning. Når ny teknisk information udgives, mister den gamle sin gyldighed.

Ord og symboler med © står for varemærker, der er registrerede og beskyttede, i det mindste i Tyskland.