INFORMACIÓN TÉCNICA

ProColor
Varios colores

COLORACIÓN

La pintura de coloración sin marcas de contacto

Pintura para colorear suelos de parquet, a base de disolventes. Se seca con seguridad y sin contacto independientemente de las condiciones climáticas y, por eso, puede ser sobrepintado sin problemas con los barnices al agua LOBA.

- Múltiples opciones de diseño
- Procesamiento fácil y seguro
- Todas las variantes pueden ser mezcladas entre sí
- Admite múltiples combinaciones

Zona de uso:

Para el pintado profesional de parquet y suelos de madera coloreados. Preferentemente son aptas las maderas frondosas de grandes poros (roble, fresno).

Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeprüftes Basisprodukt
nach DIBt-Grundsätzen
Z-157.10-122

Datos del producto

N° DE ARTÍCULO			
11012	750 ml	6	432

Todos los colores están disponibles también en botes de muestra.

Cuerpo sólido	5 ±2%
Almacenamiento y transporte	Estable en almacén 18 meses No es mercancía peligrosa según ADR. No sensible a las heladas.
GISCODE	G1

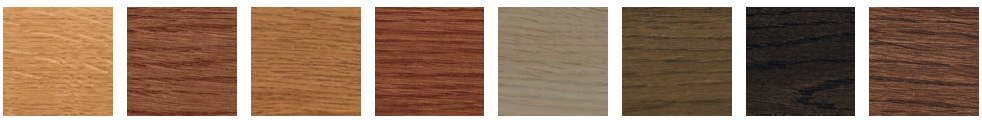

Transparente | Jatoba | Kambala | Mahagoni | Papyrus | Roble ahumado | Negro | Sucupira

Wenge | Blanco

Color no garantizado

20/09/2024

Indicaciones de procesamiento

- La superficie tiene que estar correctamente lijada. El suelo tiene que estar seco y no presentar restos de antiguos recubrimientos, aceites, grasas, cera, silicona, polvo de lija ni ninguna otra impureza.
- Las condiciones de procesamiento óptimas se dan en una temperatura ambiental de +15 °C a + 25 °C, una temperatura del suelo de +15°C a +22°C, una humedad relativa del aire de 40 % a 75 %, una temperatura del material de +18 °C - + 25°C, una humedad de la madera máxima de 12 %. Ventilar bien las zonas de trabajo.
- Para prevenir deterioros en el parquet, durante su procesamiento deberá tenerse como objetivo el clima ambiental previsible de la temperatura media anual para su utilización.
- No extender el material en el suelo, utilizar el cubo de sello LOBATOOL.
- Agitar bien el material.
- El tono de color propio de la madera utilizada, su estructura y porosidad, así como también la fineza del lijado influyen en gran medida en el tono de color final. Se recomienda encarecidamente hacer muestras con el tono de color sobre la madera original con la técnica de lijado de la obra para la comprobación propia y la autorización por parte del propietario (si procede).
- Observar las "Instrucciones para pintar suelos de parquet con color" de LOBA.
- Antes de utilizar las variantes de color se recomienda realizar pruebas para evaluar el tono de color resultante y el efecto visual general. Los tonos de color pueden ser mezclados entre sí. Para aclarar o para reducir la densidad se puede mezclar con la variante transparente. Para conseguir un aspecto homogéneo es necesaria la saturación del pigmento, por lo tanto solo se puede añadir como máximo tres partes de diluyente transparente por una parte de color.
- Cuando se requiera más de un envase para superficies grandes se debe mezclar la cantidad completa en un recipiente antes de empezar a trabajar.
- En superficies mojadas no es posible restablecer el estado original de la superficie debido a a la profunda penetración de los pigmentos en la madera.
- Observar las disposiciones de protección laboral generales y específicas del producto si procede. Encontrará más información según GISCODE en los manuales de instrucciones disponibles en la página www.wingis-online.de.

DILUYENTE

Mezclar con la variante transparente para aclarar el tono de color o para reducir la capacidad de recubrimiento. Máx. 3 partes transparentes para 1 parte de color.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN / CONSUMO

Espátula de superficie LOBA / aprox. 30-50ml/m^2 (20-33m^2/l o 15-20m^2/envase) o rodillo para aceite LOBA de microfibra 60-80 como utensilio lavasuelos (no rodar) / aprox 30-50ml/m^2 (20-33m^2/l o 15-20m^2/envase) según la capacidad de absorción de la base. En superficies mojadas aumenta el consumo hasta el doble.
Igualar con la almohadilla special LOBA beige.
Para intensificar el tono de color se puede mojar previamente con agua. Es muy importante observar aquí nuestros trucos y consejos técnicos: consultar "Mojar los suelos de madera con agua y pintar con ProColor".

TIEMPO DE SECADO

- Aptitud para sobrepintar no antes de 12 horas.

BARNICES APROPIADOS PARA SOBREPINTAR

Hasta carga intensa:

- EasyFinish.
- Viva.

Hasta carga muy intensa:

- 2K Fusion.
- 2K Duo.
- 2K Supra A.T..
- Rush.

EMPLASTECER LAS FUGAS:

¡CUIDADO! No todas las masillas para juntas son adecuadas. Para evitar problemas se recomienda utilizar LOBA EasyFill, VivaFill o bien la solución para emplastecer juntas LOBA.

USO PARA PARQUET Y SUELOS DE MADERA

(todos los tonos de color, excepto blanco, sobre roble y otras maderas con taninos)

- Lijar meticulosamente la base, (consultar la hoja de información LOBA "Instrucciones de lijado: colorear suelos de parquet").
- Aplicar ProColor por partes.
- Eliminar el excedente (almohadilla special LOBA beige) hasta obtener una superficie homogénea. (Preparar una almohadilla para cada 10m^2).
- Secado 12 horas.
- Aplicar tres capas de barniz al agua LOBA con rodillo.

PROCOLOR BLANCO SOBRE ROBLE Y OTRAS MADERAS CON TANINOS:

- lijar cuidadosamente la base, (hoja de información LOBA "Instrucciones de lijado: colorear suelos de parquet").
- Aplicar ProColor por partes.
- Eliminar el excedente (almohadilla special LOBA beige) hasta obtener una superficie homogénea. (Preparar una almohadilla para cada 10m^2).
- Secado 12 horas.
- Aplicar LOBA PrimaSeal Plus con rodillo.
- Secado aprox. 2 horas.
- Aplicar dos capas de barniz al agua LOBA con rodillo.

20/09/2024

Indicaciones de procesamiento

INDICACIONES IMPORTANTES

En suelos antiguos con juntas se puede utilizar, como alternativa a la espátula, el rodillo para aceite LOBA de microfibra 60-80 como utensilio lavasuelos (no rodar).

Indicaciones generales

Limpieza de las herramientas de trabajo: limpiar las herramientas de trabajo con disolventes, p. ej. un limpiador de pinceles.

Protección contra incendios:
Sistemas con formación de capas:
Para cumplir la homologación DIBt y alcanzar la clase de protección contra incendios Cfl-s1 conforme a la norma DIN EN 14342, tabla 1, se requiere un grosor de capa seca de máx. 100 µm en barnices y de máx. 50 µm en aceites de cera dura.
Sistemas sin formación de película:
Para alcanzar la clase de protección contra incendios Cfl-s1 conforme a la norma DIN EN 14342, tabla 1 hay que respetar una cantidad de aplicación de 20 a 60 g/m^2.

Tiempo de secado: los tiempos de secado indicados son válidos para +20°C y una humedad relativa del aire de 50%, así como con buena ventilación de los espacios de trabajo evitando las corrientes de aire. Temperaturas más bajas, una humedad relativa del aire mayor o una ventilación deficiente retardan el secado. No se debe efectuar una limpieza húmeda ni cubrir con alfombras antes de que se alcance la dureza definitiva. Para cubrir la superficie antes de que esté completamente endurecida se debe utilizar LOBA Cover 400. Los datos específicos de cada producto figuran en las respectivas hojas de información técnica.

Indicaciones de seguridad: durante el procesamiento y el secado de productos con un elevado contenido de disolventes se generan vapores inflamables. Por esa razón se prohíbe hacer fuego, encender una llama, soldar o fumar en la zona de peligro. Ventilar bien las salas de trabajo y almacén. Los equipos eléctricos en las salas de trabajo y adyacentes deben ser apagados a su debido tiempo para que estén fríos al empezar el trabajo. Evitar toda formación de chispas, también en equipos eléctricos. Mantener los depósitos de material cerrados herméticamente. Retirar de la zona de influencia de los vapores de disolventes todos los componentes, plantas o animales (acuarios) sensibles a los disolventes.

La información de este documento y el resto de las indicaciones y recomendaciones, que proporcionamos a modo de asesoramiento del operario, son el resultado de las experiencias realizadas hasta ahora y se basan en las normas existentes. Debido a las múltiples opciones de aplicación y condiciones de procesamiento no eximimos al usuario de realizar ensayos propios o de solicitar asesoramiento técnico mediante consulta con los técnicos de aplicación de LOBA. Es obligatorio seguir las recomendaciones del fabricante del revestimiento y las normas actuales. Nuestra garantía y responsabilidad se rigen exclusivamente por nuestras Condiciones Generales de Contratación y no quedan ampliadas ni por esta información ni por nuestro asesoramiento. Con la publicación de una información técnica nueva pierde su validez la anterior.

20/09/2024