



PreTone

Eri värejä

VÄRJÄYS



Vesipohjainen pigmenttipetsi parketille ja puulattialle. Voimistaa värisävyjä väriöljyjen avulla. Puun rakenteen ja kuvioinnin tehostaminen takaa elävät väriefektit.

- Selkeästi voimakkaammille väreille
- Vähentää öljyyn liittyvää kellastumista
- Turvallinen ja helppo käsittely
- Liuotinvapaa
- Lähes rajaton määrä väriyhdistelmiä
- Neutraali tuoksu

Käyttöalue:


Käsittelemättömälle, huolellisesti hiotulle puulle. Vedellä laimennus ja pigmentointi mahdollistavat entistä voimakkaammat väritehosteet. Yhdessä LOBA 2K ImpactOil Colorin tai LOBA 2K Intensive Color:n kanssa voidaan saada aikaan monia erilaisia väritehosteita. Toteutusmahdollisuuksien lähes rajaton määrä takaa yksilölliset ratkaisut.

Tekniset tiedot

TUOTENUMERO			
10612	2,5l	6	144

Kaikki värit ovat saatavissa myös 100 ml:n mallipurkeissa.

Fast element	4,5 ±2%
Varastointi ja kuljetus	Kestää varastointia 36 kk. Varastointi ja kuljetus +5 – +25 °C:ssa. Suojattava pakkaselta. Ei ADR:n mukainen vaarallinen tavara.
GISCODE	W1

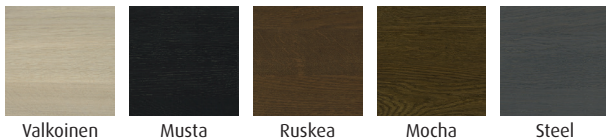

Ei väritakuuta

Työstöohjeita

- Pinnan täytyy olla hiottu asianmukaisesti. Lattian on oltava kuiva eikä siinä saa olla mahdollisia vanhoja pinnoitteita, öljyä, rasvaa, vahaa, silikonia, hiomapölyä ja muuta likaa.
- Optimaaliset työstöolosuhteet: huoneen lämpötila +15 °C - +25 °C, lattian lämpötila +15 °C - +22 °C, suhteellinen ilmankosteus 40 % - 65 %, materiaalin lämpötila +18 °C - +25 °C, puun enimmäiskosteus 12 %, tuuleta työskentelytilat huolellisesti.
- Jotta parketti ei vaurioidu, käsittelyn aikana on pyrittävä säilyttämään odotettavissa oleva vuoden keskimääräinen huoneilmasto.
- Älä aseta materiaalia lattialle, käytä LOBATOOL-lattialakkasankoa.
- Ravistele ainetta perusteellisesti.
- Käytetyn puun oma värisävy, rakenne ja huokoisuus sekä hiomakuvan hienous vaikuttavat hyvin voimakkaasti saavutettavaan värisävyyteen. Suosittelemme ehdottomasti laatimaan alkuperäispuulle työmaan mukaisella hiomatekniikalla värisävyä omaa koestusta ja mahdollisesti rakennuttajan hyväksyntää varten.
- Jälkeenpäin tehtävä kyllästys yleensä voimistaa alustan / parketti- ja puulattioiden epätasaisuuksia. Tasalaatuinen ulkonäkö edellyttää huolellista ja yhtenäistä esikäsittelyä.
- Noudata yleisiä ja mahdollisia tuotekohtaisia työsuojelumääräyksiä. Tarkempia ohjeita on GISCODE-luokitukseen liittyen käyttöohjeissa, jotka ovat osoitteessa www.wingis-online.de.

OHENNIN

Lakka on käyttövalmista eikä sitä saa ohentaa!

TYÖVÄLINEET / LAKAN MENEKKI

LOBATOOL-suihkepullo ja Wischwiesel-lastat tai mikrokuituinen LOBATOOL-lakkatela 100-120 pyyhkimenä / noin 100-120ml/m² (8-10m²/l). Hio yön yli kuivumisen jälkeen pystyyn nousseet puukuidut lattianhoitokoneella ja vihreällä LOBATOOL-erikoislaikalla.

KUIVUMISAIKA

- Kuivuminen yön yli. Öljy täytyy levittää 24 kuluessa.

JÄLKIKYLLÄSTYKSEEN SOPIVAT TUOTTEET:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

LEVITYS PYYHKIMÄLLÄ

- Pyyhi PreTone-tuotetta tasaisesti mikrokuituisella LOBATOOL-lakkatelalla 100-120.
- Tasoita LOBATOOL-lakkatelalla 100-120 syiden suuntaisesti sen jälkeen, kun ensimmäinen kerros on jo imeytynyt kokonaan puuhun, ja levitä samalla lisää ainetta.
- Etene vyöhykkeittäin.
- Kuivuminen yön yli.
- Tasoita alue lattianhoitokoneella ja vihreällä LOBATOOL-erikoislaikalla (hio pystyyn nousseet puukuidut) ja poista sen jälkeen hiomapöly.
- Kyllästä pinta 24 tunnin kuluessa halutunsävyisellä LOBA 2K ImpactOilColor- tai LOBA 2K IntensiveColor -tuotteella, käsittele tuotteen teknisten tietojen mukaan.

LEVITYS SUIHKUTTAMALLA

- Varsinkin suurten alueiden yhteydessä LOBA-suihkepullolla tehtävä levitys suihkuttamalla säästää huomattavasti aikaa ja on samalla ergonomisempi työtapa. Suihkuttimella tehtävässä levityksessä tarvitaan kaksi henkilöä, sillä aine täytyy tasata välittömästi suihkuttamisen jälkeen. Jos viereiset alueet ovat yli 100 m², täytyy käyttää kahta tai useampaa laitetta.
- Ennen töiden aloittamista täytyy aivan vieressä olevat alueet, kuten ovet ja jalkalistat, peittää maalarinteipillä.
 - Pidä suutin mahdollisimman samassa kulmassa ja samalla etäisyydellä pintaan nähden sekä suihkuta PreTone-tuotetta kaistale kerrallaan tasaisesti ohuena kerroksena noin 100-120 ml/m². Kun yksi kaistale on suihkutettu, tasoita se välittömästi LOBA Wischwiesel -lastalla.
 - Kuivuminen yön yli.
 - Tasoita alue lattianhoitokoneella ja vihreällä LOBA-erikoislaikalla (hio pystyyn nousseet puukuidut) ja poista sen jälkeen hiomapöly.
 - Kyllästä pinta 24 tunnin kuluessa halutunsävyisellä LOBA 2K ImpactOilColor- tai LOBA 2K IntensiveColor -tuotteella, käsittele tuotteen teknisten tietojen mukaan.

Yleisiä ohjeita

Työkalujen puhdistus: puhdista työkalut heti vedellä.

Palosuoja:

Kalvon muodostavat järjestelmät:

DIBt-hyväksynnän säilyttämiseen ja standardin DIN EN 14342 taulukon 1 mukaisen palosuojaluokan Cfl-s1 saavuttamiseen vaadittava kuivan kerroksen paksuus on lakkojen osalta enintään 100 µm ja kovavahaöljyjen osalta enintään 50 µm.

Järjestelmät, jotka eivät muodosta kalvoa:

Standardin DIN EN 14342 taulukon 1 mukaisen palosuojaluokan Cfl-s1 saavuttamiseksi levitysmäärän on oltava 20–60 g/m².

Kuivumisaika: ilmoitetut kuivumisaikat pätevät silloin, kun lämpötila on +20 °C ja suhteellinen ilmankosteus on 50 % sekä kun työtilat on huolellisesti tuuletettu ilman vetoa. Alhaisemmat lämpötilat, suurempi suhteellinen ilmankosteus ja huono tuuletus pidentävät kuivumista. Älä puhdista kostealla ja laita matto- ja päälle ennen loppukovuuden saavuttamista. Käytä pinnan suojaamiseen LOBA Cover 400 -tuotetta ennen loppukovuuden saavuttamista. Tuotekohtaiset tiedot ovat asianmukaisissa teknisissä tiedoissa.

Reunaliimautuminen: ei-työntölujasti liimattu parketti, lankulattiat, puulaatoitus, mosaiikkiparketti ja lattialämmityksen päälle asennettu parketti sekä puulajit, joilla on lyhyt kosteuden muuttumisaika (esim. pyökki), rasittuvat voimakkaasti huoneilmaston vaihteluista (ilmankosteus, lämpötila). Öljyjä käytettäessä parketti ei voi vääntyillä.

Vuorovaikutukset: pehmitettä sisältävät materiaalit, kuten mattojen alusmateriaalit, huonekalujen jalat, tuolien pyörät, joustavat parketti- ja asennusliimat voivat aiheuttaa pehmenemistä ja värjäytymistä. Kertymät voivat aiheuttaa saumoissa kosketus- ja ulkonäköhaittoja. Hiusvärien sekä autojen, moottoripyörien, polkupyörien ja vastaavien kulkuvälineiden kumirenkaiden aiheuttama kuormitus voi aiheuttaa pinnan pysyviä värjäytyksiä.

Tässä asiakirjassa olevat tiedot sekä kaikki muut ohjeet ja suositukset, joilla neuvotaan käsittelijää, ovat tähänastisten kokemusten tulosta ja koskevat vakio-olosuhteita. Monipuolisten käyttömahdollisuuksien ja työolosuhteiden vuoksi käyttäjää ei vapauteta vastuusta tehdä omia testejä tai pyytää neuvoja LOBAn sovellustekniseltä osastolta. Päälystevalmistajan suosituksia ja ajanmukaisia standardeja on noudatettava. Vastuumme ja veloitteemme ovat vain yleisten myyntiehtojemme mukaisia, eivätkä nämä tiedot tai asiakaspalvelumme neuvot laajenna niitä. Uudet tekniset tiedot korvaavat vanhat tiedot.

Merkillä ® merkityt sanat ja symbolit tarkoittavat tavaramerkkejä, jotka on rekisteröity ja suojattu vähintään Saksan alueella.