



# DeckOil Color

## Différentes couleurs

IMPRÉGNATION À L'HUILE



### Une couleur fraîche et une protection fiable contre le soleil et la pluie

Huile d'imprégnation teintée pour surfaces en bois à l'extérieur. Met en valeur l'aspect naturel du bois et accentue les couleurs. Huilez vos terrasses en bois et votre mobilier de jardin - bénéficiez d'une protection efficace quelle que soit la météo. Les pigments de couleur présents empêchent le vieillissement du bois lié aux conditions climatiques et permettent une coloration attrayante.

- Protection en profondeur contre les UV, le gel et l'humidité
- Bonne pénétration
- Mise en œuvre sûre et aisée
- Convient également pour l'imprégnation du mobilier de jardin
- Utilisable sur les lames lisses et rainurées
- L'utilisation antérieure de LOBA DeckPrepare augmente la durabilité
- Convient aux jouets d'enfants suivant EN 71-3


### Domaine d'application:

Convient pour les terrasses en bois, les ponts, le mobilier de jardin et autres éléments en bois à l'extérieur. Convient pour les jouets, les exigences de la norme DIN EN 71-3 - « Migration de certains éléments » sont satisfaites. Effet antidérapant selon DIN 51097 classe d'évaluation B et DIN EN 16165:2021-12 classe d'évaluation R10.

## Informations relatives au produit

ARTICLE N°			
10616	2,5l	4	120

<b>Solides</b>	46 ±2%
<b>Ingrédients</b>	hydrocarbures aliphatiques, huiles végétales modifiées, pigments, siccatifs, Eau, Siccatifs sans cobalt
<b>Stockage et transport</b>	Stable au stockage pendant 36 mois. Ne craint pas le gel. Produit non dangereux selon l'ADR.
<b>GISCODE</b>	Ö60

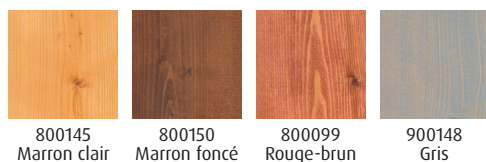

Pas de garantie de couleur

## Conseils d'utilisation

- Les conditions optimales de traitement sont de +15°C à +25°C, l'humidité relative de 40 % à 75 %, la température du matériau de +15°C à +25°C.
- Ne pas appliquer sur des surfaces exposées à des températures élevées ou à un fort ensoleillement, car le revêtement appliqué peut sécher trop rapidement. Ne pas appliquer si de la pluie est prévue dans les 3 heures suivant l'application.
- En cas de doute, prévoir une surface d'essai pour déterminer la compatibilité, l'adhérence et l'aspect. Les résultats peuvent varier selon le type de bois, en particulier les bois huileux, résineux et aux couleurs intenses.
- Bien mélanger le produit.
- Ne pas répandre le produit sur le sol, utiliser le LOBA bidon de vitrification.
- Évitez la formation de gouttes sur la surface, ou lissez-les directement avec un pinceau ou une brosse.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site [www.wingis-online](http://www.wingis-online).

### DILUANT

Pour éclaircir la teinte ou réduire le pouvoir couvrant, mélanger avec la variante transparente. Maxi. 3 volumes de transparent pour un volume de couleur.

### APPLICATEUR D'ENDUCTION / CONSOMMATION DE PRODUIT

LOBA brosse à huile, pinceau, chiffon non-pelucheux/80-120 ml/m<sup>2</sup> par application.

La consommation effective dépend du type de bois, du taux d'humidité du bois et du vieillissement de la surface. Si nécessaire, la consommation réelle doit être déterminée par une application test. Une imprégnation et une efficacité de protection optimales ne peuvent être assurées que par la saturation des fibres (absorption maximale d'huile par le bois). Cela peut nécessiter plusieurs applications.

### TEMPS DE SÉCHAGE

- env. 12 heures.

### PRÉPARATION :

- le cas échéant, retirer auparavant les salissures, la mousse, les anciennes couches.
- Les bois nouvellement installés, principalement à pores fermés, ne sont pas en mesure d'absorber des quantités suffisantes d'huile et les pores doivent donc être d'abord « ouverts ». Cela peut se faire de la manière suivante : laisser aux intempéries, ou en le mouillant plusieurs fois avec séchage entre deux.
- Nettoyer les terrasses et ponts en bois fortement contaminés et soumis aux intempéries avec LOBA DeckDegrayer, se reporter à la fiche technique du produit.

### PRÉPARATION :

- appliquer LOBA DeckOil de manière uniforme avec un pinceau ou un chiffon non pelucheux dans le sens des veinages du bois.
- Après avoir laissé agir env. 30 minutes, répartir ou retirer l'huile qui n'a pas été absorbée avec un pinceau ou un chiffon non pelucheux.
- Pour le mobilier en bois, en particulier les sièges, frotter pratiquement à sec avec des chiffons absorbants.
- Pour des surfaces plus importantes, utiliser LOBA brosse à huile.
- Si nécessaire, appliquer une nouvelle couche d'huile après avoir laissé sécher pendant la nuit.

### INSTRUCTIONS IMPORTANTES

L'excédent de produit doit être entièrement retiré lors de l'égalisation. Des temps de séchage plus longs sont possibles dans le cas de certains bois exotiques.

Conserver les chiffons, pads et autres outils de travail imbibés dans des récipients fermés, humidifier l'huile avec de l'eau en présence de poussière de ponçage, de chiffons en tissu, etc. ou les conserver dans un seau pouvant être fermé et les éliminer sans risque d'incendie. Dans le cas contraire, il existe un risque de combustion spontanée. Aérer soigneusement les zones de travail pendant l'application et le séchage.

## Instructions générales

**Temps de séchage :** les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Les renseignements contenus dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons à l'applicateur résultent de notre expérience et se basent sur des conditions Spécialisées. En raison de la grande variété de possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester notre produit pour en juger l'aptitude à l'usage prévu ou de demander conseil auprès du service technique LOBA. Respectez les recommandations du fabricant de revêtement et les normes en vigueur. Notre responsabilité repose exclusivement sur les conditions générales de vente et n'est pas étendue du fait des présentes informations, ni suite aux conseils donnés par notre service technique. La publication d'une nouvelle fiche technique annule et remplace l'ancienne.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.