

StyleColor



ADDITIF



Conception de couleurs pour revêtements de sol sans joints. Additif pour colorer le composant liquide StyleFloor pour la conception de couleur.

- Grand choix de couleurs
- Utilisation simple : ajout direct sans pesée
- Technologie à base d'eau, sans solvant
- « Natural » correspond à la couleur d'origine de LOBA StyleFloor – aucun additif nécessaire.

Domaine d'application:


Convient pour la coloration de LOBA StyleFloor.

Informations relatives au produit

ARTICLE N°		
12300	100 ml	15

Stockage et transport

Stable au stockage pendant 12 mois.
Stockage et transport de +5 à +25°C.
Protéger du gel.

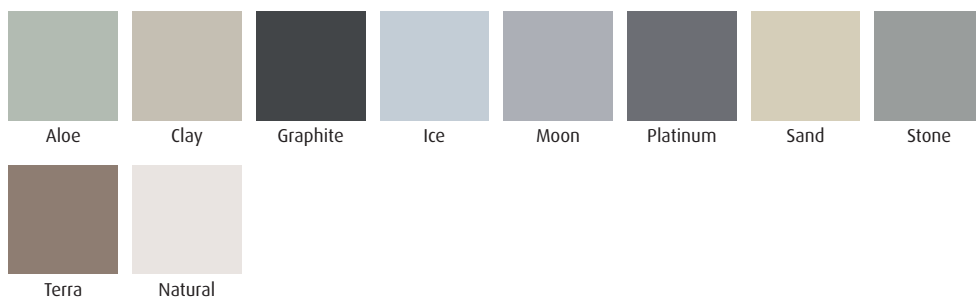

Pas de garantie de couleur

Conseils d'utilisation

- Bien agiter avant d'ajouter au composant liquide jusqu'à ce que les pigments déposés dans l'additif soient uniformément répartis. Pour éviter les différences de couleur dans les mélanges individuels, le récipient doit être complètement vidé. En fonction de la couleur/teinte utilisée et du traitement de surface, la surface artisanale sera visuellement mise en valeur et deviendra une pièce unique. L'effet de couleur et la texture sont principalement déterminés par l'application et le revêtement de surface. Pour évaluer la couleur et l'effet visuel global, nous recommandons de créer des zones d'échantillons suffisamment grandes et, si nécessaire, d'obtenir l'approbation du client.
- Respecter les conditions générales de protection pour le travail et le cas échéant les conditions spécifiques au produit. Pour de plus amples informations sur le GISCODE, se reporter aux instructions de service disponibles sur le site www.wingis-online.

wingis-online.

MÉLANGE :

- Agiter LOBA StyleColor.
- Ajouter immédiatement avant l'application.
- Ajouter au maximum un récipient de 1 x 100 ml à 3,75 kg de composant liquide A LOBA StyleFloor.
- Agiter soigneusement avant de mélanger avec le composant en poudre B.

APTITUDE :

Peut être combiné avec LOBA StyleFloor. Les propriétés techniques de mise en œuvre de LOBA StyleFloor, la combinabilité des produits et le temps de séchage restent inchangés. Consultez les informations techniques de LOBA StyleFloor.

Instructions générales

Dans une pièce, seul du matériel provenant du même lot de production peut être utilisé.

Nettoyage des outils : nettoyer les outils immédiatement à l'eau.

Temps de séchage : les temps de séchage sont indiqués pour une température de +20°C, une hygrométrie de 50% et une aération correcte des locaux de travail, à l'abri des courants d'air. Des températures inférieures, une hygrométrie plus élevée ou une mauvaise aération rallongent le temps de séchage. Ne pas laver ni poser un tapis avant durcissement définitif. Pour couvrir la surface avant durcissement définitif, utiliser LOBA Cover 400. Vous trouverez les données spécifiques au produit dans les fiches techniques correspondantes.

Interactions : les matériaux contenant des plastifiants, notamment les sous-tapis, le rembourrage des meubles, les roulettes de chaises, les colles élastiques pour parquets et colles de montage, etc., peuvent provoquer le ramollissement et la décoloration du fini. Les accumulations dans les jointures peuvent affecter l'effet visuel et sensoriel. Les teintures capillaires, la gomme des pneus des voitures, motocycles, vélos et similaires peuvent entraîner des colorations de surface durables et irréversibles.

Les informations contenues dans ce document ainsi que tous les autres conseils et recommandations que nous donnons pour assister l'applicateur résultent de notre expérience et se réfèrent à des conditions normales. En raison de la variété des possibilités d'application et des conditions de mise en œuvre, nous ne dégageons pas l'utilisateur de l'obligation d'effectuer ses propres essais ou de demander un conseil technique auprès de notre service d'assistance technique. Veuillez respecter le système TTT "StyleFloor : Revêtement de sol minéral sans joints avec du caractère". Les recommandations des fabricants de ragréages et les normes en vigueur doivent être respectées, notamment les informations de l'Association industrielle des adhésifs (Industrieverband Klebstoff e.V.) fiche TKB 19 ainsi que les fiches BEB 8.8, 8.9 et 8.10. Notre responsabilité est exclusivement régie par nos conditions générales et n'est pas étendue par ces informations ni par nos conseils. Lorsqu'une nouvelle fiche technique est publiée, l'ancienne devient caduque.

Les termes et symboles suivis d'un ® sont des droits de marque enregistrés et protégés tout au moins sur le territoire de l'Allemagne.