




Zaštitni filc.

PRIBOR

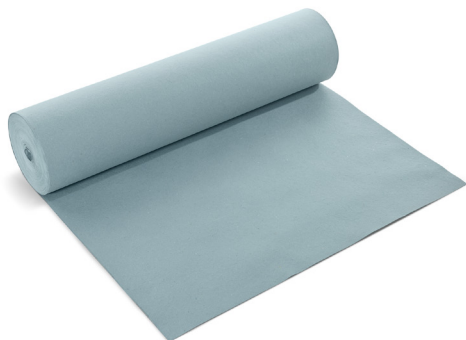

Zaštitni pokrov od starog tekstila (50%) i starog papira (50%) koji omogućava provođenje pare. Za pokrivanje novolakiranog i nauljenog parketa i drvenih podova. Izvanredno prozračivanje.

- Diše
- Lakovi i ulja mogu gotovo nesmetano otvrdnuti

Područje primjene:

Za pokrivanje novolakiranog i nauljenog parketa i drvenih podova.

Podaci o proizvodu

KATALOŠKI BROJ

16280



1

Upute za obradu

- Karton se polaže s otprilike 10 cm preklopa. Radi sigurnosti je potrebno prelijepiti gornju stranu rubova ljepljivom trakom.

DIMENZIJE I TEŽINA:

- **Površinska težina:** 400 g/m²
- **Debljina materijala:** 0,8 do 0,9 mm
- **Širina:** otpr. 100 cm
- **Valjak:** otpr. 50 m
- **Težina valjka:** 20 do 22 kg

VRIJEME ČEKANJA OD NANOŠENJA DO POKRIVANJA:

vrijeme vrijedi za temperature prostorije od najmanje 20 °C uz maksimalnu relativnu vlažnost zraka od 65% i dovoljno prozračivanje.

- **LOBA 2K sustavi laka:** 24 sata
- **LOBA 1K sustavi laka:** 48 sati
- **LOBA 2K ImpactOil proziran:** 24 sata
- **LOBA 2K ImpactOil Color:** 48 sati
- **LOBA Akzent, HardwaxOil EcoPlus:** 48 sati
- **LOBA Markant:** 5 dana

VAŽNE NAPOMENE

Nemojte stavljati ljepljivu traku na lakiranu ili nauljenu površinu. Karton ne pruža zaštitu od utjecaja vlage. Ako vlaga dospije na poklopac ili ispod njega, može doći do oštećenja, primjerice promjene nijanse drveta, bubrenja i deformacija elemenata parketa.

Upute za obradu

Velika mehanička opterećenja i onečišćenja površine naknadnim radovima mogu zahtijevati druge ili dodatne mjere zaštite,

primjerice polaganje ploča od drvenih vlakana.

Opće napomene

Vrijeme sušenja: navedeno vrijeme sušenja vrijedi za +20 °C i relativnu vlažnost zraka od 50% uz dostatno prozračivanje radnih prostorija bez propuha. Niže temperature, viša relativna vlažnost zraka i slabo prozračivanje produljuju sušenje. Nemojte provoditi mokro čišćenje i nemojte stavljati tepihe prije nego se postigne krajnja tvrdoća. Za prekrivanje površine prije dostizanja krajnje tvrdoće koristite pokrov LOBA Cover 400. Podaci o proizvodu navedeni su u odgovarajućim Tehničkim informacijama.

Informacije u ovom dokumentu i sve druge napomene i preporuke, koje pružamo kao savjete osobama koje obavljaju obradu, rezultat su dosadašnjeg iskustva i temelje se na Specijalnim uvjetima primjene. Unatoč mnogostrukim opcijama primjene i uvjeta obrade, korisnik može i sam izvršiti radove ili zatražiti tehničke savjete od Odjela za primijenjenu tehniku tvrtke LOBA. Moraju se slijediti preporuke proizvođača obloga i aktualne norme. Naše jamstvo i odgovornost temelje se isključivo na našim Općim uvjetima poslovanja i ne proširuju ih niti ove informacije niti naši savjeti. Objavljivanjem novih tehničkih informacija poništava se valjanost starih.