

StyleColor



ADDITIVO



Colorazione per rivestimenti per pavimenti senza giunti. Additivo per colorare il componente liquido StyleFloor per il design del colore.

- Ampia scelta di colori
- Facile da usare: aggiunta diretta senza bisogno di pesare
- Tecnologia a base d'acqua, senza solventi
- "Natural" corrisponde al colore originale di LOBA StyleFloor - non sono necessari additivi.

Impiego:


Adatto per colorare LOBA StyleFloor.

Dati del prodotto

N. ARTICOLO		
12300	100 ml	15

Stoccaggio e trasporto

Conservazione stabile per 12 mesi.
Conservazione e trasporto da +5 a +25°C. Proteggere dal gelo.

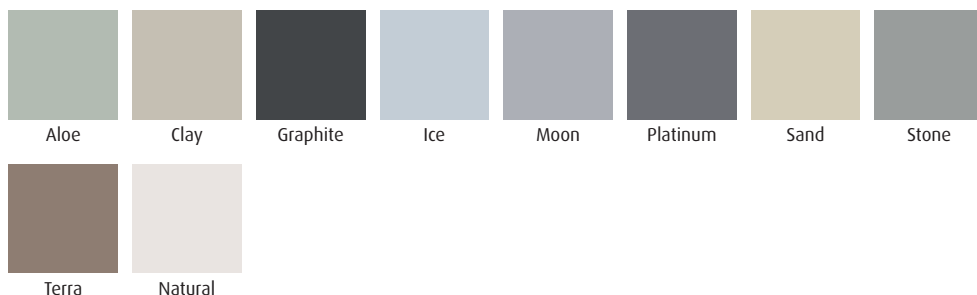

Non viene fornita alcuna garanzia in merito al colore

Avvertenze per la lavorazione

- Agitare bene prima di aggiungere al componente liquido fino a quando i pigmenti depositati nell'additivo non sono distribuiti uniformemente. Per evitare differenze di colore nelle singole miscele, il contenitore deve essere completamente svuotato. A seconda del colore/tono utilizzato e del trattamento della superficie, la superficie artigianale sarà visivamente enfatizzata e diventerà un pezzo unico. L'effetto del colore e la texture sono determinati in gran parte dall'applicazione e dal rivestimento della superficie. Per valutare il colore e l'effetto visivo complessivo, consigliamo di creare aree campione sufficientemente grandi e, se necessario, ottenere l'approvazione del cliente.
- Osservare le disposizioni generali ed ev. quelle specifiche per prodotto relative alla sicurezza sul lavoro. Avvertenze più dettagliate relativamente a GISCODE sono disponibili nelle istruzioni per l'esercizio al sito www.wingis-online.de.

MISCELAZIONE:

- Agitare LOBA StyleColor.
- Aggiungere solo immediatamente prima dell'applicazione.
- Aggiungere al massimo un contenitore da 1 x 100 ml a 3,75 kg di componente liquido A LOBA StyleFloor.
- Agitare accuratamente prima di miscelare con il componente in polvere B.

IDONEITÀ:

Combinabile con LOBA StyleFloor. Le caratteristiche tecniche di lavorazione di LOBA StyleFloor, la combinabilità dei prodotti e il tempo di essiccazione rimangono invariati. Fare riferimento alle informazioni tecniche di LOBA StyleFloor.

Avvertenze generali

In una stanza può essere utilizzato solo materiale dello stesso lotto di produzione.

Pulizia degli strumenti di lavoro: pulire subito gli strumenti di lavoro con acqua.

Tempo di asciugatura: i tempi di asciugatura indicati valgono con temperatura di +20°C e umidità relativa fra 50%, nonché in condizione di aerazione degli ambienti di lavoro, senza correnti d'aria. I tempi di asciugatura possono allungarsi in caso di temperature più basse, umidità relativa più elevata, nonché aerazione non corretta. Non pulire a umido né stendere tappeti sul fondo prima del completo indurimento. Per coprire la superficie prima che si sia completamente indurita, utilizzare LOBA Cover 400. I dati specifici per i prodotti sono riportati nelle rispettive schede tecniche.

Interazioni: materiali che contengono plastificanti, come ad es. sottotappeti, piedi di appoggio dei mobili, rotelle delle sedie, collanti elastici per parquet e montaggio, possono causare rammollimenti e scolorimenti. La formazione di depositi nelle fughe può creare problemi a livello tattile ed estetico. L'azione di tinte per capelli, pneumatici di auto, ruote di motociclo, ruote di bicicletta e simili può causare scolorimenti permanenti e irreversibili della superficie.

Le informazioni contenute in questo documento e tutti gli ulteriori consigli e raccomandazioni che forniamo per assistere l'utilizzatore si basano sulla nostra esperienza e si riferiscono a condizioni standard. A causa delle molteplici possibilità di applicazione e delle diverse condizioni di lavorazione, non esoneriamo l'utilizzatore dall'obbligo di effettuare proprie prove o di ottenere consulenza tecnica rivolgendosi al nostro reparto tecnico di applicazione. Si prega di osservare il sistema TTT "StyleFloor: Rivestimento di pavimento minerale senza giunti con carattere". Devono essere rispettate le raccomandazioni dei produttori di masse autolivellanti e le norme vigenti, in particolare le informazioni dell'Associazione Industriale degli Adesivi (Industrieverband Klebstoff e.V.) Scheda TKB 19, nonché i fogli informativi BEB 8.8, 8.9 e 8.10. La nostra responsabilità è regolata esclusivamente dalle nostre Condizioni Generali di Vendita e non viene estesa da queste informazioni o dalla nostra consulenza. Con la pubblicazione di una nuova informazione tecnica, quella precedente perde validità.

Le parole e i simboli contrassegnati con © sottintendono dei diritti di marchio registrati e tutelati perlomeno sul territorio della Repubblica federale di Germania.