



PreTone

Diverse farger

FARGING



Vannbaserte pigmentbeiser for parkett og tregulv. Fargetoneintensivering blant fargeoljer. Det genereres levende fargeeffekter med intensivering av trestrukturen og mønsteret.

- For betydelig sterkere farger
- Reduserer oljespesifikk gulning
- Sikker og enkel behandling
- Løsemiddelfritt
- Nesten grenseløse fargekombinasjoner mulig
- Luktfri

Bruksområde:


På ubehandlet, omhyggelig slipt tre. Med kombinasjonen av utvanning og pigmentering oppnås mer intense fargeeffekter. I kombinasjon med LOBA 2K ImpactOil Color eller LOBA 2K Intensive Color kan det oppnås mange fargeeffekter. De nesten ubegrensede mulighetene for utforming tillater individuell utarbeiding av løsninger.

Tekniske data

ART.NR.			
10612	2,5l	6	144

Alle farger leveres i 100 ml mønsterbokser.

Fastlegeme	4,5 ±2%
Lagring og transport	Lagerstabil i 36 måneder. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost. Ingen faregods iht. ADR.
GISCODE	W1

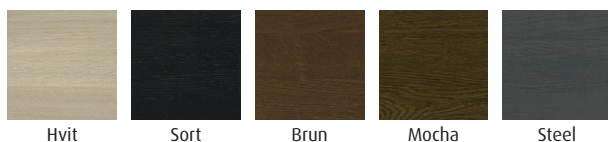

Hvit

Sort

Brun

Mocha

Steel

Ingen fargegaranti

Bearbeidelsehenvisninger

- Overflaten må slipes på en fagmessig måte. Gulvet må være tørt og fritt for eventuelle gamle belegg, olje, fett, voks, silikon, slipestøv og andre forurensninger.
- Optimale behandlingsbetingelser ved en romtemperatur på +15 °C til + 25 °C, gulvtemperatur +15 °C til +22 °C, rel. luftfuktighet 40 % - 65 %, materialtemperatur +18 °C - + 25 °C, maks. trefuktighet 12 %, luft arbeidsrom godt.
- For å forebygge parkettskader må det jobbes for å holde forventet romklima for bruk i årsmiddelet under behandlingen.
- Ikke legg materialet på gulvet, bruk LOBATOOLS seisbøtte.
- Rist materialet godt.
- Treets egne fargetone, struktur og porøsitet, samt slipebildets finhet har svært sterk innvirkning på fargetonen som skal oppnås. Vi anbefaler på det sterkeste at du oppretter et fargetonemønster på originaltreet med byggeplasztilpasset slipeteknikk for egen kontroll og ev. godkjenning av byggherren.
- Med senere impregnering intensiveres generelt sett ujevnheter i underlag / parkett- og tregulv. For et jevnt utseende er det nødvendig med en grundig og homogen forbehandling.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på www.wingis-online.de.

FORTYNNER

Lakken er produsert bruksklar og må ikke fortynnes!

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

LOBA sprøytepumpe og Wischwiesel eller LOBA lakkvalse Microfaser 100-120 som mopp / ca. 100-120ml/m² (8-10m²/l). Bryting av oppstilte trefibre etter tørking over natten med enkeltskivemaskin og LOBASAND SpecialPad grønn.

TØRKETID

- Tørking over natten. Det må påføres olje innen 24 timer.

FOR ETTERIMPREGNERING AV EGNEDE PRODUKTER:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

STRYKPÅFØRING

- Stryk på PreTone jevnt med LOBA lakkvalse Microfaser 100-120.
- Jevn deretter ut med LOBA lakkvalse 100-120 i fiberretningen, hvis den første påføringen allerede har trukket helt inn i treet, må du påføre ekstra material.
- Arbeid avsnittsvis.
- Tørking over natten.
- Glatt flaten med en roterende enkeltskive-maskin med underlagt LOBA spesialpute grønn (bryting av oppstilte trefibre) og fjern til slutt slipestøvet.
- Impregner overflaten med ønsket fargetone fra LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor innen 24 timer, behandle i henhold til den tekniske informasjonen for produktet.

SPRØYTEPÅFØRING

- Spesielt ved store flater vil sprøyte påføring med LOBA-sprøytekannen gi en betydelig tidsbesparelse og samtidig en ergonomisk arbeidsmåte. Påføring med sprøyteapparatet skal gjøres av 2 personer, da materialet må jevnes ut umiddelbart etter påsprøytingen. Ved sammenhengende flater på mer enn 100 m², må det brukes 2 eller flere apparater.
- Før arbeidene påbegynnes, skal tilgrensende områder som f.eks. dører, sokler osv. dekkes til med maskeringsteip.
 - Hold sprøytedysen i så konstant vinkel og avstand til overflaten som mulig, og sprøyt på PreTone tynt og jevnt bane for bane, ca. 100-120 ml/m². Når en stripe er påsprøytet, må det jevnet ut omgående med en LOBA Wischwiesel.
 - Tørking over natten.
 - Glatt flaten med en roterende enkeltskive-maskin med underlagt LOBA spesialpute grønn (bryting av oppstilte trefibre) og fjern til slutt slipestøvet.
 - Impregner overflaten med ønsket fargetone fra LOBA 2K ImpactOilColor eller LOBA 2K IntensiveColor innen 24 timer, behandle i henhold til den tekniske informasjonen for produktet.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

Kantliming: Parkett, plankegulv, brolegging av tre, høykantlammellparkett og parkett på gulvvarme samt tresorter med kort frost-fuktighet-syklus (f.eks. bøk) arbeider kraftig ved svingende romklima (luftfuktighet, temperatur). Ved bruk av olje kan det ikke dannes rissfuger.

Vekselvirkninger: Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kunderådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.