

# UV-Protect



ADDITIV



## Beskyttelse mot gulning for lyse tresorter

Beskytter lyst tre mot gulning forårsaket av UV-stråler. Dette skaper spesielt problemer når tepper eller møbler senere flyttes og fargeendringen i treverket avtegner seg tydelig. Dette produktet kan ikke forhindre at mørke tresorter blir lysere.

- Opprinnelig treoptikk bevares i lang tid
- Bruk for alle LOBA vannbasert gulvpuss
- Innovasjon fra LOBA


## Bruksområde:

Egnet for alle lyse europeiske tresorter, f.eks. lønn, bjørk, ask, furu. Kontakt fabrikken ved tvil. Optimalt avstemt til LOBA.

## Tekniske data

ART.NR.		
11017	100 ml	15

Fastlegeme	20 ±2%
Viskositet DIN 4	10 ±2s
Lagring og transport	Lagerstabil i 12 måneder. Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost. Ingen faregods iht. ADR.

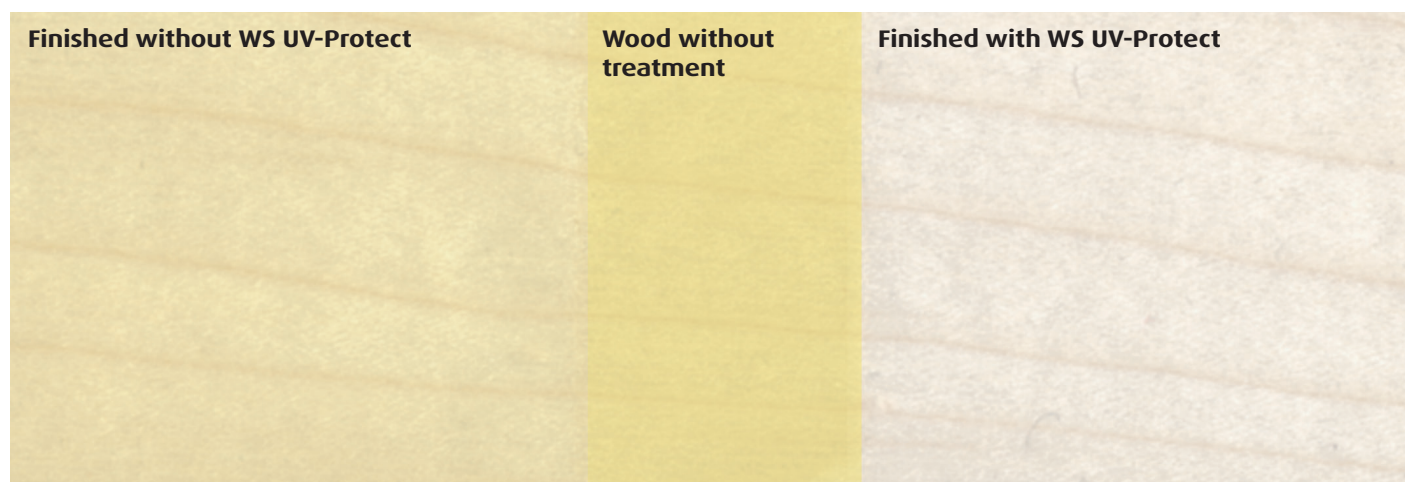

## Bearbeidelsehenvisninger

- UV-Protect kan tilsettes i alle LOBA vannlakker. Tilsetningsmengde maks. 2 %. En beholder (100 ml) UV-Protect blandes i 5 l (5 kg) lakk.
- Ved å bruke additivet i hvert malingslag, oppnås et forbedret resultat.
- Rist materialet godt.
- Generelle og ev. produktspesifikke arbeidsmiljøbestemmelser skal følges. Mer informasjon finner du GISCODE-relatert i bruksanvisningene som ligger på [www.wingis-online.de](http://www.wingis-online.de).

### INNARBEIDING:

Tilsett additivet først rett før påføringen og rist eller rør det godt inn. Ved tokomponentsystemer tilsettes det først etter at herdemiddelet er arbeidet inn i massen! 1K-lakk som er blandet med additiv, må bearbeides innen 24 timer, 2K-lakk innen angitt bearbeidingsstid. En lengre lagerstabilitet enn dette, kan ikke garanteres.

## Generelle henvisninger

**Rengjøring av arbeidsapparater:** Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

**Tørketid:** De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking. Før endelig herding er nådd, må det ikke rengjøres med vann og ikke legges på tepper. Til å dekke overflaten før endelig herding er nådd, bruker du LOBA Cover 400. Produktspesifikke opplysninger finnes i aktuell teknisk informasjon.

**Mellomsliping:** Hvis det skal påføres flere lag med lakk, kan det overlakkes innen 24 timer uten, og deretter kun med mellomsliping for å oppnå en mellomslipklebing som er god nok. Med en mellomsliping av siste strøk oppnår du en jevn overflate. Fjern alt støv nøye etter hver mellomsliping.

**Bruk av grunning eller full lakkoppbygning:** Alle lakker kan i prinsippet brukes uten grunning. Bruk av grunning øker behandlingssikkerheten og garanterer en ansats- og stripefri overflate, nesten uavhengig av tresort. Flere detaljer finner du i LOBAS liste over tresorter i den aktuelle produktkatalogen.

**Kantsammenklebing:** Vannbaserte lakkssystemer har vanligvis en tendens til kantsammenklebing. For å utelukke dannelse av uregelmessige fuger med fremskridende bloksammenklebing så langt det er mulig, kan det iverksettes forskjellige tiltak: Skyvefast eller fastelastisk liming av parkettelementer, nøyaktig kitting av fugene, bruk av egnet grunning som f.eks. LOBA Easy-Prime, forbehandling av kilesporvangerne på massive treplanker med lakkkompatibel voks før legging. Iverksetting av tiltak som holder romklimaet, spesielt den relative luftfuktigheten, konstant. (Omhyggelig kundeveiledning anbefales). Gamle gulv med skadet lim, elastisk limede eller naglede parkettgulv, plankegulv, brolegging av tre, høykantlameller samt parkettgulv som er lagt parallelt, parkett på gulvvarme, tresorter med kort frost-fuktighet-syklus som f.eks. bøk, lønn.

**Vekselvirkninger:** Mykgjørende materialer som f.eks. teppebelegg, møbelføtter, møbeltrinser, elastisk parkett- og monteringslim kan forårsake mykning og misfarginger. Avleiringer i fuger kan være årsaken til redusert haptikk og optikk. Belastning med hårfargemidler, gummidekk på biler, motorsykler, sykler og lignende kan føre til varige, irreversible misfarginger av overflaten.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med © bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.