



GapFiller

Diverse farger

FUGETETNINGSMASSE



Elastisk, akrylbasert fugetetnings-/reparasjonsmasse

- Svært høy fylleevne, lite krymping
- Rask tørking
- Høy elastisitet
- Kan slipes, farges og behandles med lakk, olje og pleiemidler
- Løsemiddel- og luktfritt
- Høy klebekraft

Bruksområde:


Kan brukes for lakkerte og oljebehandlede overflater slik som tre, parkett, kork og homogene belegg som f.eks. PVC, CV og linoleum. Til lukking av fuger i fotlister, dørstokker og beleggoverganger. For fylling av skader, kvisthull, enkle parkettfuger og tilkoblinger for varmeelementrør. For etterklebing av løse parkettbord.

Tekniske data

ART.NR.		
16227	310 ml	12

Lagring og transport Lagerstabil i 24 måneder, se påskrift på pakken.
Lagring og transport ved +5 til +25 °C. Beskyttes mot frost.
Ingen faregods iht. ADR.

GISCODE D1

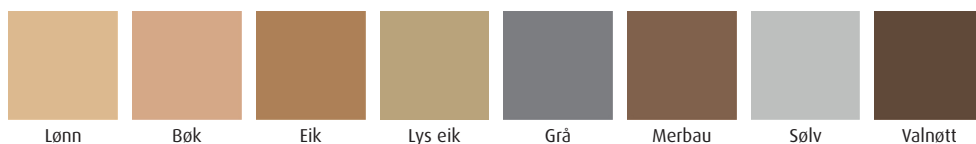

Lønn

Bøk

Eik

Lys eik

Grå

Merbau

Sølv

Valnøtt



Hvit

Ingen fargegaranti

Bearbeidelsehenvisninger

- Klebeflatene (fugeside) må være tørre, faste ut uten fett og støv.
- GapFiller-tetningsmiddel som ikke er herdet, kan vaskes av med vann.
- Må ikke brukes for bygningsstrekkfuger, mekanisk belastede fuger og i områder som stadig påvirkes av fuktighet.

PÅFØRINGSVERKTØY / MATERIALFORBRUK

Patronpistol, påføringspistol / bruken beregnes ut fra: Fugebredde (cm) x fugedybde (cm) x fugelengde (cm) = Forbruk (cm³ eller ml).

TØRKETID

- Skinndannelse etter 30 minutter.
- Kan behandles etter 4-6 timer.
- Kan slipes etter tørking over natten.

TIL ETTERBEHANDLING AV EGNEDE PRODUKTER:

Kan omarbeides med alle overflatebelegg og pleiemidler fra LOBA etter tørking.

BRUK:

- Kutt av spissen på patronen og sprøyt GapFiller inn i fugen med en påføringspistol.
- Overflaten kan glattes med en våt finger eller spatel.
- En sammensynking er mulig ved bredere fuger, bruk på nytt etter 4-6 timer ved behov.
- Under behandling og tørking må lufttemperaturen, temperaturen på underlaget og på GapFiller ikke synke under +5 °C.

Generelle henvisninger

Rengjøring av arbeidsapparater: Rengjør arbeidsapparater straks med vann.

Tørketid: De angitte tørketidene gjelder ved +20 °C og 50 % relativ luftfuktighet samt god ventilasjon av arbeidsrommene, uten trekk. Lavere temperaturer, høyere rel. luftfuktighet, dårlig ventilasjon fører til forsinket tørking.

Informasjonen i dette dokumentet og alle videre henvisninger og anbefalinger vi gir for å veilede den som utfører behandlingen, er resultatet av tidligere erfaringer og refererer til normbetingelser. På grunn av mange bruksmuligheter og behandlingsbetingelser, frigjør vi ikke brukeren fra å gjøre egne forsøk eller innhente teknisk veiledning fra LOBA bruksteknikk. Anbefalinger fra beleggprodusenten samt gjeldende normer, skal følges. Vårt ansvar retter seg utelukkende etter våre generelle forretningsbetingelser og utvides verken av denne informasjonen eller av vår kundefrådgivning. Når ny teknisk informasjon foreligger, mister den gamle sin gyldighet.

Ord og symboler med ® bak, står for merkerettigheter som i det minste er registrert og beskyttet i Tyskland.