



PreTone

Várias cores

COLORAÇÃO



Intensificador de pigmentação, de base aquosa, para parquet e pisos de madeira. Intensificação da cor pela utilização de óleos de coloração. Através da intensificação da estrutura e dos veios da madeira, obtêm-se efeitos de cor vivos.

- Para cores consideravelmente mais fortes
- Redução de amarelamento específico de óleo
- Aplicação segura e simples
- Sem adição de solventes
- Possibilidade de combinações, praticamente ilimitadas, de cores
- Odor neutro

Área de aplicação:


Para madeiras em estado bruto, bem lixadas. Através da combinação do humedecimento e da pigmentação obtêm-se efeitos de cor mais intensos, especialmente em tonalidades claras. A combinação com o LOBA 2K ImpactOil Color e o LOBA 2K Intensive Color permite obter inúmeros efeitos de cor. As inúmeras possibilidades de configuração permitem criar soluções personalizadas.

Dados do produto

ARTIGO N.º			
10612	2,5l	6	144

Todas as cores estão disponíveis em latas de teste de 100 ml.

Corpos sólidos	4,5 ±2%
Armazenamento e transporte	Conserva-se (validade) 36 meses. Armazenamento e transporte entre +5 até +25°C. Proteger do frio intenso. Nenhum produto perigoso conforme ADR.
GISCODE	W1

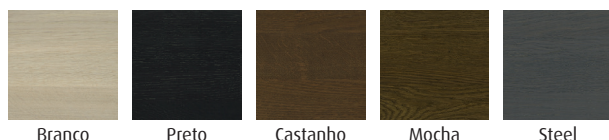

Sem garantia da cor

Indicações de aplicação

- A superfície deve ser lixada corretamente. O piso deve estar seco e livre de camadas antigas, óleo, gordura, cera, silicone, pó de amoladura e outras impurezas.
- As condições de aplicação ideais são garantidas com uma temperatura ambiente entre +15 °C e +25 °C, temperatura do piso entre +15 °C e +22 °C, humidade relativa entre 40% - 65%, temperatura do material entre +18 °C e +25 °C, humidade máx. da madeira de 12%. Ventilar suficientemente as áreas de trabalho.
- Para evitar danos no parquet, durante a aplicação deverá ter-se como objetivo o clima ambiente expectável da temperatura média anual para a utilização.
- Não deitar/derramar o material sobre o piso, utilizar o balde para verniz LOBAT00L.
- Agitar bem o material.
- A tonalidade própria da madeira utilizada, a sua estrutura e porosidade, bem como a fineza do lixamento têm um impacto forte sobre a tonalidade final obtida. Recomenda-se a realização de testes prévios à aplicação final, com o objectivo de verificar a tonalidade obtida. Verifique se o resultado é o adequado às exigências do cliente.
- Através da impregnação posterior, as irregularidades do piso/ pisos de parquet e de madeira são, geralmente, realçadas. Para um aspeto uniforme, é necessário um pré-tratamento cuidado e homogéneo.
- Respeitar normas de segurança no trabalho, gerais e específicas cada produto. Mais informações sobre GISCODE nas instruções de funcionamento, disponíveis em www.wingis-online.de.

SOLVENTE

O produto é fabricado pronto a ser utilizado e não pode, por isso, ser diluído!

APARELHO DE APLICAÇÃO / UTILIZAÇÃO DE MATERIAL

Bomba pulverizadora LOBA e luva aplicadora ou rolo de microfibras LOBA 100-120 como lavador / aprox. 100-120ml/m² (8-10m²/l). Quebrar fibras de madeira levantadas durante a noite, após a secagem, com a máquina rotativa monodisco e o disco especial LOBA verde.

TEMPO DE SECAGEM

- Secagem durante a noite. O óleo deve ser aplicado dentro de 24 horas.

PRODUTOS PARA A IMPREGNAÇÃO POSTERIOR:

- 2K Intensive Color
- 2K ImpactOil Color.

UTILIZAÇÃO DE LUVA APLICADORA

- Deitar o PreTone sobre o piso e espalhar uniformemente com o rolo de microfibras LOBA 100-120.
- De seguida, nivelar com o rolo de microfibras LOBA 100-120 na direção dos veios, partindo do princípio que a primeira demão já foi completamente absorvida pela madeira, aplicar neste caso material adicional.
- Trabalhar por secções.
- Secagem durante a noite.
- Alisar a superfície com uma máquina rotativa monodisco e o disco especial LOBA verde (quebrar fibras de madeira levantadas) e eliminar de seguida o pó de amoladura.
- Dentro de 24 horas, impregnar a superfície com a tonalidade de cor pretendida de LOBA 2K ImpactOilColor ou LOBA 2K IntensiveColor, aplicação conforme a Informação Técnica do produto.

UTILIZAÇÃO DE PULVERIZADOR

Especialmente em superfícies maiores, a utilização do pulverizador LOBA é uma forma de trabalho consideravelmente mais rápida e ergonómica. A utilização do pulverizador deve ser efetuada com 2 pessoas, pois o material deve ser homogeneizado imediatamente após ser pulverizado. Em áreas contíguas com mais de 100m², devem ser usados 2 ou mais aparelhos.

- Antes do início dos trabalhos, as áreas adjacentes, como, p. ex., portas, rodapés, etc., devem ser cobertas com fita de pintor adequada.
- Manter o bocal num ângulo e distância constante em relação à superfície e pulverizar o PreTone em passagens uniformes e finas de aprox. 100-120ml/m². Depois de uma passagem, nivelar imediatamente com a luva aplicadora LOBA.
- Secagem durante a noite.
- Homogeneizar a superfície com uma máquina rotativa monodisco com o pad especial LOBA verde (quebrar fibras de madeira levantadas) e eliminar de seguida o pó resultante do processo.
- Dentro de 24 horas, impregnar a superfície com a tonalidade de cor pretendida de LOBA 2K ImpactOilColor ou LOBA 2K IntensiveColor, aplicação conforme a Informação Técnica do produto.

Indicações gerais

Limpeza dos instrumentos de trabalho: Limpar os instrumentos de trabalho imediatamente com água.

Tempo de secagem: Os tempos de secagem indicados são válidos para as condições padrão de 20°C e humidade relativa do ar entre 50%, com boa ventilação das áreas de trabalho, livres de correntes de ar. Temperaturas inferiores, humidades relativas do ar superiores e má ventilação causam uma retardação do período de secagem indicado. Antes da cura completa do produto, não colocar cobertura de proteção, não limpar com pano húmido e não colocar tapetes. Caso tenha que cobrir a superfície antes da sua cura estar completa, utilizar LOBA Cover 400. As indicações específicas de produtos poderão ser encontradas nas respetivas fichas técnicas.

Colagem das bordas: Parquet que ainda não tenha sido colado à prova de cisalhamento, tábuas de (as)soalho, pavimento em madeira, parquet ao cutelo e parquet para pisos radiantes/aquecidos, assim como, os tipos de madeira com rápidas mudanças de humidade (p. ex. faia), apresentando alterações de dimensão com as oscilações das condições de ambiente numa assoalhada- colocação do piso de madeira (humidade do ar, temperatura). Com a aplicação de óleos, o surgimento de fendas será evitado.

Interações: Materiais como base e pés de móveis, base de tapete, rodízios de cadeirase materiais usados na fixação do piso em madeira, tais como adesivos, podem causar amolecimento e mudanças de cor do produto aplicado. Depósitos nas juntas podem causar alterações táteis e visuais. Exposição da superfície a produtos como tinta de cabelo, pneus de carros, bicicletas, rodas de borracha, em geral, e similares podem causar descolorações irreversíveis na superfície.

As informações contidas neste documento e todas as outras notas e recomendações ao cliente, são resultado de experiência prática e referem-se às condições padrão de aplicação. Devido a amplitude de formas e condições de aplicação e utilização, o aplicador pode efetuar experiências próprias ou obter instruções técnicas através de contacto com o departamento técnico da LOBA. Devem ser respeitadas as recomendações dos fabricantes de pisos e as normas em vigor. A nossa responsabilidade é restrita ao conteúdo das nossas Condições Comerciais Gerais, não sendo a mesma ampliada nem por esta informação, tão pouco pelo assessoramento do nosso serviço técnico pós-venda. O surgimento de uma nova recomendação ou norma técnica invalida automaticamente aquelas anteriormente em vigor.

As palavras ou símbolos denotados por © significam direitos de marca, que no mínimo estão registrados e protegidos no território Alemão.