

2K ImpactOil Color

Различные цвета



МАСЛО HIGH SOLID ЦВЕТНОЕ



Натуральное масло для паркета, отвечающее самым высоким требованиям

Цветное двухкомпонентное масло со 100%-ным сухим остатком на основе растительного сырья для напольных покрытий из древесины. Подчеркивает естественную красоту и структуру древесины и отличается очень высокой устойчивостью к нагрузкам. Поэтому подходит для использования в общественных и жилых помещениях с самыми высокими требованиями, а также во влажных зонах. Благодаря хорошей проникающей способности продукта древесина консервируется, но поры остаются открытыми и древесина «дышит». Благодаря технологии применения двухкомпонентных продуктов LOBA уход становится менее трудоемким, а устойчивость к воздействию воды и химикатов более высокой.

- Обладает отличной водостойкостью, поэтому подходит для помещений с повышенной влажностью
- Экономит время благодаря нанесению по системе за 1 день
- Низкий расход, очень экономичный продукт
- 100%-ный сухой остаток - не содержит растворителей
- Все цвета могут смешиваться между собой
- Простота и надежность в работе
- Подтвержденная сертификатами сопротивляемость скольжению согласно DIN EN 16165:2021-12 для рабочих зон
- Пригодно к использованию для детских игрушек согл. стандарту DIN EN 71-3
- Не содержит оксидов и кобальта

Область применения:

Для окрашивания паркета и напольных покрытий из древесины. Предназначено для первичной пропитывающей обработки покрытий из древесины. Противоскользкие свойства согласно стандартам DIN 51097 группа оценки B и DIN EN 16165:2021-12 группа оценки R10. Пригодно к использованию для детских игрушек, соответствует требованиям стандарта DIN EN 71-3 - «Миграция определенных элементов». Предназначен почти для всех европейских и экзотических пород древесины. Смотрите список пород древесины LOBA на сайте www.loba.de. В проблемных случаях необходима консультация изготовителя. Для окрашивания паркета и деревянных полов перед обработкой поверхностью с помощью HardwaxOil.



Ü
Loba GmbH & Co. KG
Emissionsgeringstes Bauprodukt
nach TRGS-Gesichtspunkten
E-15730-13



Характеристики продуктов

Арт. №			
10610	750 г	4	400

Все цвета имеются также в маленьких упаковках в качестве образцов.

10610-90 / комплект образцов / 17 x 100 мл ImpactOil Color + 5 x 100 мл PreTone


Хранение и транспортировка

Срок хранения не менее 36 месяцев.

Устойчиво к воздействию минусовых температур.

GISCODE

Ö10/DD+

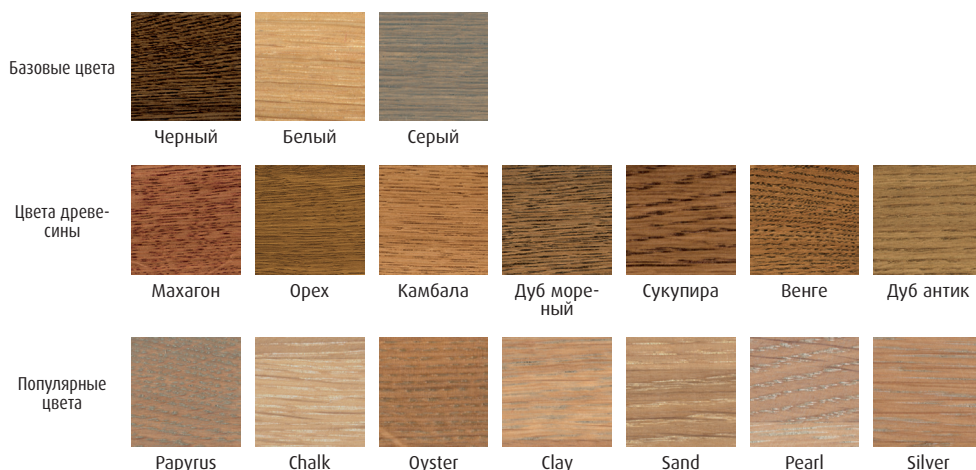

Без гарантии полного соответствия цвета

Указания по нанесению

- Размешать массу, добавить в нее отвердитель в соотношении 10:1 и перемешать с помощью миксера LOBATool. Если масса и отвердитель смешиваются частично, необходимо тщательно соблюдать правильную пропорцию смешивания по весу. После смешивания бесцветное масло можно использовать в течение 2 часов, цветное масло - в течение 1 часа.
- Поверхность должна быть отшлифована надлежащим образом. Пол должен быть сухим и не содержать старых покрытий, масла, жира, воска, силикона, шлифовальной пыли и прочих загрязнений.
- Оптимальные условия для нанесения: температура в помещении от +15°C до +25°C, температура пола от +15°C до +22°C, относительная влажность воздуха 40% - 65%, температура материала от +18°C до +25°C, макс. влажность древесины 12%, рабочие помещения должны быть достаточно вентилируемыми.
- Для предотвращения повреждений паркета при обработке следует ориентироваться на среднегодовые показатели микроклимата в помещении.
- При других способах нанесения такие параметры, как время высыхания и расход, могут отличаться.
- Хорошо потрясти емкость с продуктом.
- Собственный цвет древесины, ее структура и пористость, а также качество проведенной шлифовки оказывают большое влияние на получающийся в результате цвет. Поэтому мы настоятельно рекомендуем до начала работ

нанести масло на отшлифованный по технологии данного строительного объекта образец паркета, предоставленный заказчиком, и показать ему.

- Соблюдать "Указания по шлифовке: окраска паркета" компании LOBA.
- Перед использованием цветных вариантов масла необходимо произвести пробное окрашивание на небольшом участке поверхности для оценки получающегося цвета и общего вида. Цвета можно смешивать между собой. Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости следует добавить бесцветный вариант масла. Для равномерного окрашивания необходимо насыщение поверхности пигментами, поэтому разбавлять продукт можно только в следующей пропорции: макс. три бесцветные части на одну цветную часть.
- Если на большой площади используется более одной упаковки, необходимо вылить материал из всех упаковок в одну большую емкость и тщательно перемешать.
- Обработанные маслом поверхности в результате глубокого проникновения пигментов в древесину не могут быть восстановлены до первоначального состояния.
- Соблюдать общие и указанные специально для данного продукта правила техники безопасности. Подробную информацию в отношении кода GISCODE вы найдете в указаниях по эксплуатации на сайте www.wingis-online.
- Этот продукт является составной частью „Connected Systems“

Указания по нанесению

компании LOBA и Wako. Допущенные комбинации с клеями для паркета от Wako Вы можете найти в „Connected Systems Matrix“: www.loba.de/connected-systems

РАЗБАВИТЕЛИ

Для получения более светлого оттенка или снижения укрывистости смешать с бесцветным вариантом. Макс. 3 части бесцветного варианта на одну цветную часть.

ИНСТРУМЕНТ ДЛЯ НАНЕСЕНИЯ / РАСХОД МАТЕРИАЛА

Плоский шпатель LOBA / на каждый слой ок. 30 г/м² (33 м²/кг) в зависимости от впитывающей способности основания. Обработать поверхность с помощью бежевого пада LOBA special-Pad.

ВРЕМЯ ВЫСЫХАНИЯ

- По покрытию можно ходить через 12 часов.
- Первичные нагрузки через 48 часов.
- Полная нагрузка и нанесение защитного слоя через 10 дней.
- При необходимости для защиты покрытия можно использовать подложку LOBA Cover 400, подробности в технической информации о продукте.

ОПЦИОНАЛЬНАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНАЯ ОБРАБОТКА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЭФФЕКТОВ

Пигментная морилка:

- PreTone

ПРИМЕНЕНИЕ

Нанесение шпателем:

- Нанести масло шпателем LOBA Flächenspachtel.
- Дать подействовать.
- Примерно через 20 минут после начала нанесения масла выровнять поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBASAND SpecialPad.
- Нанести шпателем масло второй раз.
- Дать подействовать.
- Примерно через 20 минут после начала нанесения масла выровнять поверхность однодисковой машиной с бежевым падом LOBASAND SpecialPad.

Нанесение с помощью пада для полов с фугами и паркета из массивной доски с фасками:

- Нанести 2K ImpactOilColor непосредственно на бежевый пад LOBASAND SpecialPad.
- Втереть масло при поддержке однодисковой машины.
- Выровнять новым (сухим) бежевым падом LOBASAND SpecialPad.
- Сушка в течение ночи.
- Нанести 2K ImpactOilColor непосредственно на специальный бежевый пад LOBASAND SpecialPad.
- Втереть масло при поддержке однодисковой машины.
- Выровнять новым (сухим) бежевым падом LOBASAND SpecialPad.

Дальнейшую информацию по этой технологии Вы найдете в нашем разделе „Технические советы и рекомендации“, размещенные на сайте www.loba.de.

ПРИМЕНЕНИЕ В СОЧЕТАНИИ С LOBA HARDWAXOIL

- Нанести 2K ImpactOil Color, выдержать
- Примерно через 20 минут после начала нанесения обработать слой однодисковой машиной с бежевым падом SpecialPad
- Сушка в течение 24 часов.
- Нанести HardwaxOil с помощью валика LOBA Ölwalze Microfaser 60 – 80 или щетки LOBA Ölbürste тонким и равномерным слоем (прим. 40 – 60 мл/м² ; 20 м²/л).
- При сильно впитывающих основаниях для достижения однородной заполненности может потребоваться нанесение еще одного слоя валиком после промежуточной шлифовки с использованием пада LOBASAND Schleifvlies и абразивной ленты LOBASAND Klettstreifen.

ВАЖНЫЕ УКАЗАНИЯ

Не допускается нанесение с помощью распылителя. Излишки материала должны быть полностью удалены в процессе обработки поверхности падом. У некоторых экзотических пород древесины возможно более длительное время высыхания.

Пропитанную ветошь, накладки и прочие рабочие средства следует хранить в закрытых контейнерах, смесь масла с пылью от шлифования, пропитанную маслом ветошь и т. п. смочить водой или хранить в ведре с крышкой либо утилизировать с соблюдением правил пожарной безопасности, в противном случае существует опасность самовозгорания. Необходимо обеспечить достаточную вентиляцию рабочих зон во время нанесения и высыхания.

Нанесение шпателем возможно только на покрытиях из древесины с закрытыми щелями. Масло, попавшее в щели, длительное время не высыхает.

Общие указания

Очистка рабочих инструментов: Очистить рабочие инструменты растворителями, напр., бытовым очистителем кистей.

Противопожарные свойства:

Системы с формированием слоев:

Для выполнения критериев допуска DIBt и для достижения класса огнестойкости Cfl-s1 в соответствии со стандартом DIN EN 14342, таблица 1, толщина сухого слоя должна составлять макс. 100 мкм при лаковых покрытиях и макс. 50 мкм при покрытиях маслом с твердым воском.

Системы без образования пленки:

Для достижения класса огнестойкости Cfl-s1 согласно стандарту DIN EN 14342, таблица 1, нужно соблюдать количество наносимого материала от 20 до 60 г/м².

Время высыхания: Время высыхания указано при условии соблюдения температуры +20°C и относительной влажности воздуха от 50%, а также при тщательном проветривании рабочих помещений без сквозняков. Более низкие температуры и высокая влажность, плохая вентиляция помещений приводят к более длительному времени высыхания. До полного высыхания не проводить влажной очистки поверхности и не укладывать на паркет ковры. Для защиты поверхности до полного высыхания использовать защитное покрытие LOBA Cover 400. Данные по использованию покрытия указаны в соответствующем листе технической информации.

Склеивание кромок: Паркет, уложенный на эластичный клей, массивная половая доска, торцевой паркет, индустриальный паркет и паркет на полах с подогревом, а также гидрофобные породы древесины (напр., бук) подвержены деформации при изменениях климатических условий (влажности воздуха, температуры). Использование масла предотвращает образование «блоковых» щелей.

Взаимодействие: Материалы, содержащие размягчители, напр., подложки ковров, мебельные ножки, колесики стульев, эластичные паркетные и монтажные клеи могут привести к размягчению и изменению цвета покрытия. Остатки клея и загрязнения в щелях могут быть причиной ухудшения тактильных и оптических характеристик покрытий. Воздействие красок для волос, резиновых шин автомобилей, велосипедов и т.п. могут привести к длительным, необратимым изменениям цвета поверхности.

Connected Systems: Продукты, прошедшие проверку на совместимость с помощью Connected Systems, оптимизированы таким образом, что при их надлежащем применении не происходит потемнение, обусловленное химическим взаимодействием между лаком и клеем.

Информация, содержащаяся в данном документе, и все дальнейшие указания и рекомендации, которые мы даем специалистам по нанесению продуктов, основаны на нашем опыте и рассчитаны для стандартных условий использования. Так как возможности использования и условия работы с материалами могут быть разными, мы не освобождаем потребителя от проведения собственных испытаний и получения технической консультации от специалистов технического отдела компании LOBA. Соблюдать рекомендации изготовителей напольных покрытий и действующие нормы и стандарты. Наша гарантия и ответственность регулируются исключительно Общими условиями заключения сделок и не дополняются ни данной информацией, ни нашей консультацией. С момента публикации новой технической информации все предыдущие издания утрачивают силу.

Слова и символы, снабженные значком ®, зарегистрированы в Германии и находятся под защитой права на охрану фирменного или товарного знака.