

2K Supra A.T. matt



FÖRSEGLING




Den hårdaste vattenburna lacken på marknaden

Keramikförstärkt 2-komponents vattenburen golvlack på polyuretanbas. För extra hårt slitage. Den extremt höga reptåligheten och motståndskraften hos lacken ger trägolvet ett långvarigt skydd. Dessutom tål den full belastning efter en härdningstid på bara 12 timmar. Elastisk och med enastående kemikalie- och nötningsbeständighet.

- Full belastningsförmåga efter 12 timmar
- Sätter nya kvalitetsstandarder
- För högsta krav
- Extremt hög reptålighet tack vare keramikbeständsdelar
- Kan användas på olika underlag
- Uppfyller alla krav i ÖNORM C2354:2009 för den högsta slitageklassen

Användningsområde:

Lämpligt för parkett, trägolv samt kork-, linoleum- och PVC-beläggningar. Uppnår glidfriktionsvärdet enligt DIN 18032 för sportgolv. Certifierad FIBA-produkt. Halkskydd enligt DIN EN 16165:2021-12 bedömningsgrupp R9.

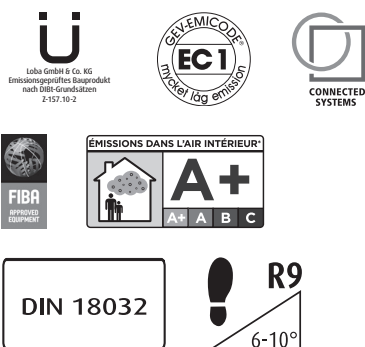

Tekniska data

Slitage



ART.NR



11465

5 kg

2

96

Glansgrad ca*

25

Torrhalt

37 ±2%

Viskositet DIN 4

19 ±2s

Förvaring och transport

12 månaders hållbarhet.

Inget farligt gods enligt ADR.

Lagring vid +5 till +25°C. Ingen risk för transportrelaterade frostsador.

GISCODE

W3/DD+

2004/42/CE

EU-gränsvärde för produkten kat. A/j:

140 g/l (/2010)

Produkten innehåller max 73 g/l

VOC(blandning med härdare).

*Glansgraden mäts vid 60° på glas. Den beror på skiktjockleken och klimatförutsättningarna (temp. rel. luftfuktighet) under torkningen. Värdena är enbart avsedda som orientering.

Användningsanvisningar

- Skaka lacken, tillsätt härdaren i förhållande 10:1 och blanda genom att skaka. Använd LOBA mätbägare eller våg om delmängder ska blandas. Kan användas inom 2 timmar efter blandning.
- Ytan ska vara fackmannamässigt slipad. Golvet måste vara torrt och fritt från eventuella gamla skikt, olja, fett, vax, silikon, slipdamm och andra föroreningar.
- Vid optimala bearbetningsförhållanden råder en rumstemperatur från +15°C till +25°C, golvtemperatur +15°C till +22°C, rel. luftfuktighet 40 % - 75 % och materialtemperatur +18°C - +25°C, max träfuktighet 12 %. Håll arbetsutrymmet tillräckligt ventilerat.
- För att undvika skador på parketten måste du eftersträva det förväntade rumsklimat som normalt råder i genomsnitt.
- För att reducera risken för ett kraftigt svälltryck, rekommenderar vi max. 2 rollerstrykningar per dag.
- Håll över produkten till ett LOBA lackspann före applicering.
- Skaka produkten ordentligt.
- Beakta allmänna och produktspecifika arbetskyddsbestämmelser. Mer information om GISCODES finns i anvisningarna som kan hämtas på www.wingis-online.de.
- Denna produkt är en beståndsdel av "Connected Systems" från LOBA och Wakol. Du hittar de godkända kombinationerna med Wakol parkettlim i "Connected Systems Matrix": www.loba.de/connected-systems

FÖRTUNNINGSMEDEL

Produkten är bruksfärdig och får inte spädas ut!

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

LOBA lackroller Deluxe 120 och LOBA lackroller mikrofiber 100-120 / 100-120 ml(g)/m² = 8-10m²/l(kg).

MELLANSLIPNING

Överlackering kan ske inom 24 timmar utan mellanslipning, där efter krävs mellanslipning. Med en mellanslipning före den sista strykningen kan du förbättra det visuella slutresultatet. Använd LOBASAND Lochpad P120 eller finare, alternativt LOBASAND slipgaller P120 eller finare. Avlägsna noga allt damm före överlackering.

TORKTID

- Kan beträdas försiktigt, mellanslipas och överlackeras efter tidigast 4 timmar.
- Full belastning efter 12 timmar.
- Första behandlingen och övertäckning efter 3 dagar.
- Om extra skydd önskas använd ch med LOBA Cover 400. Se den tekniska informationen till produkten.
- De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag.

ANVÄNDNING AV GRUNDNING REKOMMENDERAS:

För minimering av kantlimning, bildning av skarvar och som spärr mot träämnen, t.ex. hos exotiska träslag.

- EasyPrime
- VivaPrime
- 2K Intensive
- PrimaSeal Plus (innehåller lösningsmedel)

Additiv

Användningsområden, egenskaper och finish kan utökas i kombination med LOBA-additiv. Du hittar möjliga kombinationer i additivens tekniska information.

ANVÄNDNING PÅ PARKETT OCH TRÄGOLV:

- Förbered underlaget fackmannamässigt och grundlackera.
- Låt grundlacken torka enligt föreskrift.
- Applicera lacken.
- Låt torka.
- Mellanslipa.
- Applicera det andra lackskiktet.

ANVÄNDNING PÅ KORK:

Lackera inte förrän limmet har genomhärdat.

Obehandlad naturkork:

- Applicera tre lager lack.
- Låt torka över natten efter första appliceringen (minskar risken för granulatsvällning).
- Mellanslipning före den sista appliceringen.

Kork som förbehandlats på fabrik

Beakta korkleverantörens anvisningar. Vid lämplighet för efterlackering appliceras lacken i två lager efter en mellanslipning.

Renovering/efterlackering av gamla skikt

Grundrengöring med LOBA CareRemove. Användning av en singelskummaskin och LOBASAND SpecialPad grön är nödvändigt. Rester av underhållsmedel måste avlägsnas fullständigt, eftersom även små mängder påverkar lackens vidhäftning. Eftertorka med rent vatten (neutralisera). Genomför en grundlig mellanslipning efter torkning. Rolla på en till två strykningar lack.

Tips för färgningen

För att uppnå en ljusare ton/ vit färgton på ljusa underlag rekommenderar vi att du tillsätter LOBA Whitener enligt TI till produkten. För att minimera färgreaktioner med tanniner måste du applicera det första lagret med lack i leveransformen utan några färgtillsatser på obehandlad kork. Sedan låter du ytan torka över natten.

För att uppnå en intensivare färgton på naturkork samt brun- och rödfärgade korkgolv rekommenderar vi att du tillsätter LOBA Amberizer enligt TI till produkten.

Användningsanvisningar

LINOLEUM OCH PVC:

Grundrengöring med LOBA CareRemove enligt den tekniska informationen. Användning av en singelskurmaskin och LOBASAND SpecialPad grön är nödvändigt. Rester av underhållsmedel måste

avlägsnas fullständigt, eftersom även små mängder påverkar lackens vidhäftning. Eftertorka med rent vatten (neutralisera). Låt torka. Beläggningar som har lackats på fabrik måste mattas med en LOBA slipfiberduk efter grundrengöringen (en duk räcker till ca 20 m²). Rolla på ett skikt lack.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt ordentligt ventilerade arbetsutrymmen som är fria från luftdrag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider. Rengör inte med vatten och lägg inte på några mattor innan fullständig härdning är uppnådd. Använd LOBA Cover 400 för att täcka ytan innan fullständig härdning är uppnådd. Produktspecifika uppgifter finns i respektive produkts tekniska information.

Mellanslipning: Om flera lackskikt ska appliceras kan man uppnå en tillräcklig vidhäftning av mellanskiktet om överlackering sker inom 24 timmar utan mellanslipning. Därefter måste mellanslipning utföras. Med en mellanslipning före den sista appliceringen uppnås en jämn yta. Avlägsna noga allt damm efter varje mellanslipning.

Användning av grundlacken eller enbart lack: Principiellt kan alla lacker användas utan grundlack. Användning av en grundlack höjer bearbetningssäkerheten och ger en yta utan överlapsmärken, i princip oberoende av träslag. Mer information finns i LOBA:s träslagslista i den aktuella produktkatalogen.

Kantlimning: Vattenbaserade lacksystem uppvisar i regel en tendens till sidlimning. För att i största möjliga utsträckning utsluta uppkomsten av oregelbundna fogar med sidlimning är olika lösningar möjliga: Skjuvhållfast resp. fast elastisk limning av parketten, noggrann spackling av skarvarna, användning av lämplig grundlack såsom exempelvis LOBA EasyPrime, förbehandling av fjädern på massiva trägol med lackkompatibelt vax före läggning. Vidtagande av åtgärder som håller rumsklimatet, särskilt den relativa luftfuktigheten, konstant. (Ingående kundrådgivning rekommenderas.) Särskilt ömtåliga är gamla golv med skadade, obeständiga lim, elastiskt limmade eller spikade parkettgolv, brädgolv, kubbgolv, industriparkett samt även parallellt lagda parkettgolv, parkett med golvvärme samt träslag som snabbt anpassar sig till ändrad luftfuktighet, exempelvis bok och lönn.

Växelverkan: Material som innehåller mjukgörare såsom t.ex. mattunderlägg, möbelfötter, stolshjul samt elastiska parkett- och monteringslim kan leda till uppmjukning och missfärgning. Avlagringar i fogar kan vara orsak till visuella försämringar. Påverkan av hårfärgningsmedel, bilgummidäck, motorcykeldäck, cykeldäck och liknande kan leda till varaktiga, bestående missfärgningar på ytbehandlingen.

Connected Systems: produkter som testats av Connected Systems, är optimerade på så sätt att det inte uppkommer några mörka färgningar som orsakas av kemisk växelverkan mellan ytbehandlingen och limmet, om produkten används korrekt.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.