



GapFiller

Olika kulörer

FOGTÄTNINGSMASSA



Elastisk fogtättnings-/reparationsmassa på akrylatbas

- Hög fyllningsförmåga, låg krympning
- Snabb genomtorkning
- Hög elasticitet
- Slipbar, går att färga och behandla med lack, oljor och underhållsmedel
- Fri från lösningsmedel och lukt
- Hög vidhäftningsförmåga

Användningsområde:

Lämplig för lackerade och oljade ytor som trä, parkett, kork och homogena beläggningar som t.ex. PVC, CV eller linoleum. För förslutning av fogar på sockellister, dörrtrösklar och övergångar mellan beläggningar. för att fylla igen skador, knasthål, enskilda parkettfogar och anslutningar till elementrör. För efterlimning av lösa parkettstavar.

Tekniska data

ART.NR		
16227	310 ml	12

Förvaring och transport


Kan lagras i 24 månader, beakta texten på förpackningen.

Förvaring och transport från +5 till +25 °C. Skyddas mot frost.

Inget farligt gods enligt ADR.

GISCODE

D1

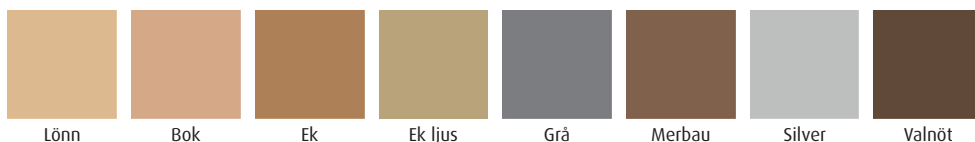

Lönn

Bok

Ek

Ek ljus

Grå

Merbau

Silver

Valnöt



Vit

Ingen kulörgaranti

Användningsanvisningar

- Vidhäftningsytorna (fogsidorna) måste vara torra, fasta samt fett- och dammfria.
- GapFiller-tätning som inte har härdat kan tvättas bort med vatten.
- Inte lämpligt för expansionsfogar, fogar som belastas mekaniskt eller i områden med konstant fuktpåverkan.

APPLICERINGSUTRUSTNING / MATERIALFÖRBRUKNING

Patronpistol, tryckpistol / Förbrukningen beräknas enligt följande: Fogbredd (cm) x fogdjup (cm) x foglängd (cm) = förbrukning (cm³ resp. ml).

TORKTID

- Bildar hinna efter 30 minuter.
- Behandlingsbart efter 4-6 timmar.
- Kan slipas efter torkning över natten.

LÄMPLIGA PRODUKTER FÖR EFTERBEHANDLING:

Kan behandlas med alla LOBA-yttbeläggningar och LOBACARE®-underhållsmedel efter torkning.

ANVÄNDNING:

- Skär av spetsen på patronen och spruta in GapFiller i fogen med en tryckpistol.
- Ytan kan jämnas till med ett blött finger eller en spackel.
- Hos bredare fogar kan materialet eventuellt sjunka in. Applicera vid behov ytterligare en gång efter 4-6 timmar.
- Under bearbetning och torkning får temperaturen i luften, underlaget och i
- GapFiller inte underskrida +5 °C.

Allmänna anvisningar

Rengöring av arbetsredskap: Rengör arbetsredskapen omedelbart med vatten.

Torktid: De angivna torktiderna gäller vid +20 °C och 50 % relativ luftfuktighet samt väl ventilerade arbetsutrymmen som är fria från drag. Lägre temperaturer, högre relativ luftfuktighet och dålig ventilation leder till längre torktider.

Informationen i det här dokumentet samt alla ytterligare anvisningar och rekommendationer som vår rådgivning till användaren är resultatet av hittillsvarande erfarenheter och gäller standardförutsättningar. På grund av det stora antalet användningsmöjligheter och bearbetningsförutsättningar åligger det även användaren att genomföra egna försök eller inhämta teknisk rådgivning från LOBA:s kundtjänst. Beakta rekommendationer från golvtillverkaren samt aktuella standarder. Vårt ansvar rättar sig uteslutande efter våra allmänna villkor och utökas varken av den här information eller av vår rådgivning. Vid publicering av ny teknisk information förlorar den gamla sin giltighet.

Ord och symboler som är markerade med ® innebär att de är varumärkesskyddade åtminstone i Tyskland.