



PreTone

Varios colores

COLORACIÓN



Sistema de pigmento a base de agua para pisos de madera. Intensificación del color bajo aceites oxidantes.

- Permite una infinidad de opciones de personalización.
- Intensifica los colores más claros.
- Reduce el efecto amarillento propio de los aceites.
- Aplicación sencilla y segura.
- Libre de solventes y con olor neutro.
- Combinaciones cromáticas ilimitadas.

Uso recomendado:

Para los suelos de madera lijados antes de la aplicación de LOBA 2K ImpactOil. Los colores de LOBA PreTone se pueden mezclar en cualquier proporción para lograr tonos personalizados.

Datos del producto


N° DE ARTÍCULO			
10612	2.5l	6	216

Componentes

Agua, tensioactivos no iónicos, colorantes, pigmentos, conservantes

Almacenamiento y transporte

Tiempo de conservación: 36 meses en recipiente original sin abrir. Almacenar y transportar entre 40°F y 75°F (5°C y 25°C). EVITAR LA CONGELACIÓN.

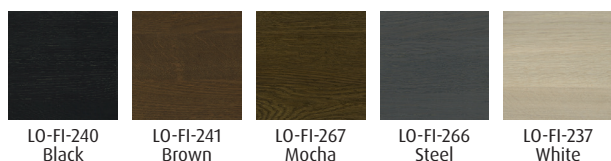

Colores (No garantizados)

Datos del producto

LISTA DE COMPATIBILIDAD DE TIPOS DE MADERA:

ESPECIES EUROPEAS/NORTE AMERICANAS			
Arce/Maple (Canadiense)	+	Arrurra rojo	+
Arce/Maple (Europeo)	+	Bambú	+
Acacia amarilla	+	Angelim	+
Acacia amarilla al vapor	+	Bilinga	+
Abedul	+	Cabreuva	+
Peral	+	Coigue al vapor	+
Haya al vapor	+	Cumaru / Almendrillo	+
Haya natural	+	Curupau	+
Roble blanco	+	Curupay	+
Aliso	+	Doussie / Afzelia	+
Fresno	+	Ebano	+
Abeto	+	Eucalyptus	+
Castaña	+	Eucalyptus maculata	+
Pino	+	Guatambu	+
Cerezo oscuro	+	Pino rígido nuevo	+
Cerzo europeo	+	Hevea	+
Alerce	+	Inciense Colorado	+
Nogal	+	Ipe / Lapacho	+
Olivo	+	Iroko / Kambala	+
Roble ahumado	+	Iron Wood	+
Red Oak	+	Jatoba / Brazilian jerez	+
Ulmo	+	Kempas	+
Otros tipos		Coco	+
Afromosia	+	Kotibe / caoba	+
		Caoba	+
		Caoba Acajou	+
		Massaranduba	+
		Mecrusse	+
		Merbau	+
		Muhuhu	+
		Mutenye	+
		Padouk	+
		Jacarandá	+
		Panga Panga	+
		Piguia Marfin	+
		Pino rígido	+
		Purpleheart	+
		Sucupira	+
		Roble de Tasmania	+
		Tauari	+
		Teak	+
		Tigerwood	+
		Wenge	+
		Yvyrraro	+
		Ciprés	+
		Otras superficies	
		Multiplex	+
		Placas de OSB	+
		Placas de astilla V100	+

+ Sin limitación aplicable.

◇ Su aplicación puede causar problemas. Consulte con LOBA antes de usar.

- No se recomienda su uso.

Indicaciones de procesamiento

- ¡Solo para uso profesional!
- ANTES DE USAR, LEA Y COMPRENDA TODAS LAS INSTRUCCIONES Y LAS FICHAS INFORMATIVAS DE SEGURIDAD DE LOS MATERIALES.
- Para recibir asesoría técnica, llame a nuestra línea de servicio técnico de Loba-Wakol al 1-800.230.6456.
- Las condiciones recomendadas son 55 °F- 80°F/40-75% HR.
- Lije y prepare los pisos de acuerdo con las instrucciones de la NWFA.
- **¡ADVERTENCIA!** Si raspa, lija o retira pintura antigua de los suelos de madera, puede soltarse polvo de plomo. Tenga en cuenta los requisitos locales y/o estatales para eliminar plomo. Antes de empezar, averigüe cómo protegerse a usted mismo y a su familia llamando a la línea directa nacional de información sobre el plomo en el 1-800-424-LEAD o inicie sesión en www.epa.gov/lead.
- PREPARE SIEMPRE AREAS DE PRUEBA O MUESTRA PARA DETERMINAR LA COMPATIBILIDAD, EL ASPECTO Y LOS RESULTADOS DESEADOS.
- Agite bien el producto antes de usar.

- No diluya. No agregue agua.
- No aplique a temperaturas inferiores a 55 °F. Asegúrese que el material esté a temperatura ambiente. Mantenga siempre la ventilación adecuada durante todas las fases del proceso de aplicación y secado.
- Aplique uniformemente a la proporción de cobertura recomendada. Evite las rayas, los charcos y las marcas de superposición.

HERRAMIENTA DE APLICACIÓN

Almohadilla para acabado, artículo 6041
 Aplicador Padco, artículo 6000
 Bomba pulverizadora con boquilla plana
 Mopa de limpieza LOBA
 Pulidora de un disco
 Almohadilla especial verde LOBASAND

Indicaciones de procesamiento

COBERTURA

Aprox. 110-130 pies cuadrados por litro: 275-325 pies cuadrados por envase.

En función a la capacidad de absorción.

Calcule el consumo exacto creando un área de muestra.

TIEMPO DE SECADO

- Deje secar de un día a otro.

APLICACIÓN CON ALMOHADILLA

- Aplique PreTone una vez, de manera uniforme, con una almohadilla para acabado en sentido longitudinal del grano.
- Deje secar de un día a otro.
- Elimine la superficie levantada usando una pulidora y una almohadilla especial verde LOBASAND, y elimine el polvo del lijado.

APLICACIÓN CON SPRAY

Especialmente en las superficies más grandes, la aplicación con spray ahorra tiempo y permite trabajar de manera ergonómica. La aplicación con spray se debe realizar entre dos personas, ya que el material debe ser emparejado inmediatamente después rociar. Para las áreas mayores a 1000 pies cuadrados, se deben usar dos o más pulverizadoras. En el pasado, las pulverizadoras de fertilizante, por ejemplo, la GLORIA, han dado buenos resultados; operadas a presión constante junto con una boquilla especial plana, con un ángulo de 90°.

- Antes de la aplicación, enmascare las áreas directamente adyacentes (por ejemplo, puertas, zócalos, etc.), con una cinta adhesiva de enmascarar.
- Oriente la boquilla del spray a una distancia y un ángulo constantes con respecto a la superficie, y aplique aproximadamente 110-130 pies cuadrados por litro de PreTone de manera pareja en anchuras sucesivos. Empareje la cobertura con una mopa de limpieza LOBA después de que se haya aplicado un ancho. *
- Deje secar de un día a otro.
- Elimine la superficie levantada usando una pulidora y una almohadilla especial verde LOBASAND, y elimine el polvo del lijado.

* Consejo: Al aplicar una segunda capa después de un tiempo de impacto de 2 minutos, los colores son más intensos y homogéneos.

IMPREGNACIÓN

- Impregne la superficie con el LOBA 2K ImpactOil o 2K ImpactOilColor de su elección, de acuerdo con la información técnica del producto dentro de un plazo de 24 horas.
- Alternativamente, impregne la superficie con el LOBA 2K IntensiveColor de su elección, de acuerdo con la información técnica del producto. Aplique el acabado LOBA con un rodillo, de acuerdo con la información técnica.

COMPATIBILIDAD

Siga la información técnica de los productos si utiliza este producto en combinación con otros productos LOBA. Consulte las Hojas de datos técnicos. LOBA no puede garantizar la idoneidad de productos que no sean LOBA.

Indicaciones generales

Limpieza de herramientas: limpie las herramientas con agua inmediatamente después de su uso.

Tiempo de curado: los tiempos de secado y curado especificados se basan en condiciones ideales (68 °F y 50% de HR) con las proporciones de aplicación recomendadas. La ventilación insuficiente, una humedad elevada, unas temperaturas más bajas y un grosor mayor de capa pueden alargar considerablemente el tiempo de curado. No cubra el suelo, no vuelva a colocar las alfombras ni alfombrillas, ni limpie el suelo con un paño o trapo húmedo antes de que se alcance el curado definitivo.

Medidas de seguridad: Deben tomarse las medidas de seguridad habituales, incluso aunque se trabaje con productos de bajas emisiones o cero emisiones. Mantenga alejados a los niños. No coma, beba ni fume en zonas de trabajo. Utilice guantes de protección adecuados. Límpiense los restos de las manos. Cámbiese la ropa sucia.

Primeros auxilios: en caso de ingestión, no provocar vómito. Solicite asistencia médica de inmediato. Nunca introduzca nada en la boca de una persona inconsciente. Si respira con dificultad o tiene otros problemas respiratorios, salga a respirar aire fresco y solicite asistencia médica. En caso de contacto con los ojos, aclárelos inmediatamente durante varios minutos con agua corriente. Por norma general, este producto no provoca la irritación de la piel. Acuda al médico si sufre de irritación.

Información especial La información de este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proporcionemos está dirigido únicamente a nuestros clientes, y toda información y asesoramiento están sujetos a los términos y limitaciones especificados en los Términos y condiciones generales de Loba-Wakol, incluyendo, entre otras, su garantía limitada ("Términos"). Los Términos no son ampliados, modificados ni revocados por la información contenida en este documento ni por ninguna información o asesoramiento que proporcione Loba-Wakol. Loba-Wakol no tiene relación ni obligación alguna más que con el cliente que originalmente compra el producto a Loba-Wakol.

La información contenida en este documento y cualquier otra información o asesoramiento que proveamos es resultado de nuestra experiencia previa y del conocimiento de nuestros productos. Dada la amplia variedad de opciones de aplicación y de condiciones de tratamiento, es responsabilidad del cliente probar la compatibilidad de nuestro producto para la finalidad prevista. Si tiene dudas, póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico para solicitar asistencia. También puede consultar la información técnica en nuestro sitio web www.loba-wakol.com. Tanto usted como el instalador profesional deben leer y comprender toda la información incluida en nuestros Términos y en nuestras especificaciones publicadas; fichas técnicas; instrucciones escritas de instalación, uso y mantenimiento; y en las etiquetas de los productos. Si tiene alguna pregunta durante la aplicación o uso, detenga la aplicación de inmediato y póngase en contacto con nuestro Servicio Técnico. Para obtener información sobre otros productos ofrecidos por Loba-Wakol, por favor revise la información técnica relativa a dichos productos.

Las palabras o los símbolos acompañados de ® contienen derechos de marca registrados y protegidos, como mínimo, en el territorio de Alemania.