



Teinture pigmentée à base d'eau pour planchers en bois.  
Intensification de la couleur sous les huiles oxydantes.


- Permet une quantité infinie de personnalisation
- Intensifie les couleurs plus pâles
- Réduit l'ambre spécifique de l'huile
- Application simple et sûre
- Sans solvant et sans odeur
- Combinaisons de couleurs illimitées

#### Utilisation recommandée:

Sur les planchers en bois poncés avant l'application de LOBA 2K ImpactOil. Les couleurs LOBA PreTone peuvent être mélangées à n'importe quelle proportion pour obtenir des couleurs personnalisées.

## Informations relatives au produit

Article n°  
10612



Solides


2,4 ±2%

Ingrédients

Eau, tensioactifs non-ioniques, colorants, pigments, conservateurs

Stockage et transport

Durée de stockage : 36 mois dans des récipients fermés. Entrez et transportez le produit aux températures entre 40°F et 75°F (5°C et 25°C). GARDEZ-LE À L'ABRI DU GEL.

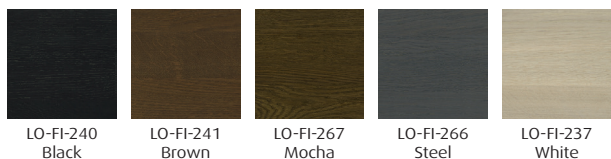

Pas de garantie de couleur



## Informations relatives au produit

### Application Espèces:

#### Espèces européennes / nord-américaines

Erable (canadien)	+
Erable (européen)	+
Acacia / Robinier	+
Acacia / Robinier étuvé	+
Bouleau	+
Poirier	+
Hêtre étuvé	+
Hêtre non étuvé	+
Chêne	+
Aulne	+
Frêne	+
Epicéa	+
Châtaigner	+
Pin	+
Cerisier noir	+
Cerisier européen	+
Mélèze	+
Noyer	+
Olivier	+
Chêne fumé	+
Chêne rouge d'Amérique	+
Orme	+

#### D'autres types

Afromosia (Assamela)	+
Arrurra Vermelho	+
Bambou	+
Basralocus	+
Bilinga	+
Cabreuva	+
Merisier du Chili étuvé	+
Cumaru / Almendrilla	+
Curupau / Noyer commun	+
Curupay	+
Doussie / Afzelia	+
Ebène / Makassar	+
Eucalyptus / Jarrah	+
Eucalyptus / (Eucalyptus maculata)	+
Guatambu	+
Hard Pine (nouveau sols)	+
Hévéa	+
Inciense Colorado	+
Ipe / Lapacho	+
Iroko / Kambala	+
Bois de fer	+
Jatoba / Cerisier brésilien	+
Kempas	+
Cocotier	+
Kotibe / Acajou	+

Acajou	+
Mahagoni Acajou	+
Massaranduba	+
Mecrusse	+
Merbau	+
Muhuhu	+
Mutenye	+
Padouk	+
Palissandre	+
Panga Panga	+
Piguia Marfin	+
Pitch Pine (anciens sols)	+
Amarante	+
Sucupira	+
Chêne de Tasmanie	+
Tauari	+
Teck	+
Tigerwood	+
Wenge	+
Yvyraro	+
Cyprés	+

#### Autres support

Multiplex	+
Panneaux OSB	+
Panneaux d'aggloméré V100	+

+ Applicable sans restriction.

◇ L'utilisation peut entraîner des problèmes. Une consultation avec LOBA est recommandée.

- Utiliser non recommandé.





## Conseils d'utilisation

- Pour usage professionnel seulement!
- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Les conditions recommandées sont 55 °F à 80 °F (10 °C à 27 °C et 40 à 75 % HR).
- Poncez et préparez les planchers selon les instructions de la NWFA.
- **AVERTISSEMENT!** Si vous grattez, poncez ou retirez de la vieille peinture sur les planchers en bois, vous pouvez libérer de la poussière de plomb. Suivez les exigences locales et/ou fédérales pour l'élimination du plomb. Avant de commencer, informez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille contre le plomb en composant la ligne directe de renseignements de l'EPA aux États-Unis au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).
- PRÉPAREZ TOUJOURS LES ZONES D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.
- Secouez bien le matériel avant l'utilisation.
- Ne diluez pas. N'ajoutez pas d'eau.
- N'appliquez pas à des températures inférieures à 55 °F (13 °C). Assurez-vous que le matériau est à température ambiante. Maintenez toujours une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus de revêtement et de séchage.
- Appliquez le produit uniformément au taux de couverture recommandé. Évitez les traces, les flaques et les marques de chevauchement.

## Applicateur d'enduction

Tampon à garniture, article 6041, Applicateur Padco, article 6000, Pulvérisateur à pompe avec buse plate, Wischwiesel LOBA, Machine à disque unique, Tampon vert spécial LOBASAND

## Couverture

app. 110 à 130 pi<sup>2</sup> par litre. 275 à 325 pi<sup>2</sup> par récipient.  
Selon l'absorption du bois.  
Déterminez l'absorption exacte en créant une zone d'échantillon.

## Temps de séchage

- Laissez sécher pendant la nuit.



## Conseils d'utilisation

### Application d'essuyage

- Appliquez PreTone généreusement avec un tampon de finition dans le sens de la longueur le long du grain.\*
- Laissez sécher pendant la nuit.
- Aplanissez les grains surlevés à l'aide d'une machine à polir et un disque spécial vert LOBASAND et enlevez la poussière de ponçage.

### Application pulvérisation

L'application par pulvérisation permet de gagner du temps considérable, en particulier sur de grandes surfaces, et offre une manière ergonomique de travailler. L'application par pulvérisation doit être effectuée par 2 personnes car le produit doit être égalisé immédiatement après la pulvérisation. Deux ou plusieurs pulvérisateurs doivent être utilisés pour les zones de plus de 1 000 pi<sup>2</sup>. Les pulvérisateurs d'engrais fonctionnant à pression constante en conjonction avec une buse plate spéciale avec un angle de pulvérisation de 90°, p. ex. les pulvérisateurs GLORIA ont donné de bons résultats dans le passé.

- Avant d'appliquer le matériau, masquez les zones adjacentes (par ex. portes, plinthes, etc.) avec un ruban approprié.
- Dirigez la buse de pulvérisation à une distance et un angle constants par rapport à la surface et appliquez environ 110 à 130 pieds carrés par litre de PreTone uniformément dans des largeurs successives. Égalisez la couverture avec LOBA Wischwiesel immédiatement après l'application d'une section.\*
- Laissez sécher pendant la nuit.
- Aplanissez les grains surlevés à l'aide d'une machine à polir et un disque spécial vert LOBASAND et enlevez la poussière de ponçage..

\* Conseil : lors de l'application d'une seconde couche après deux temps d'impact de 2 minutes, les couleurs sont plus intenses et homogènes.

### Imprégnation

- Imprégnez la surface avec LOBA 2K ImpactOil ou 2K ImpactOil Color de votre choix en fonction des informations techniques du produit.
- Imprégnez alternativement la surface avec LOBA 2K IntensiveColor de votre choix en fonction des informations techniques du produit. Appliquez au rouleau le fini LOBA selon les informations techniques.

### Compatibilité

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées.







## Instructions générales

**Nettoyage des outils :** nettoyez immédiatement les outils et l'équipement avec de l'eau.

**Temps de durcissement :** les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée, des températures plus basses et un revêtement plus épais peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. Ne couvrez pas les planchers, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec une vadrouille ou un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final.

**Consignes de sécurité :** Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

**Premiers soins :** en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

**Informations spéciales** Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée ( « Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Vous devez lire et comprendre, et demander votre installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par ® représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.

