



# Stain

## Multiples couleurs

COLORATION



La teinture au séchage la plus rapide du marché pour les planchers de bois franc.

- TEMPS DE SÉCHAGE 1 H (tous coloris)
- Adhérence garantie avec les vernis à base d'eau de LOBA
- Application et retouches faciles
- Pas de traces de chevauchement / pas de double coloration
- Pas d'odeur persistante
- Faibles émissions de COV - CDPH v 1.2 - inférieures aux exigences (96 ug<sub>m</sub><sup>2</sup>/hr)
- Coloration uniforme
- Mélangez-les pour créer des couleurs personnalisées
- Non auto-combustible

#### Utilisation recommandée:

Pour la coloration professionnelle des planchers en bois. Compatible avec tous les apprêts et vernis à base d'eau LOBA.

## Informations relatives au produit


ARTICLE N°			
11525	1 qt.	6	648

#### Stockage et transport

Durée de stockage : 30 mois dans des récipients fermés.  
Non sensible à la congélation.

#### COV réglementaire aux États-Unis

< 830 g/l

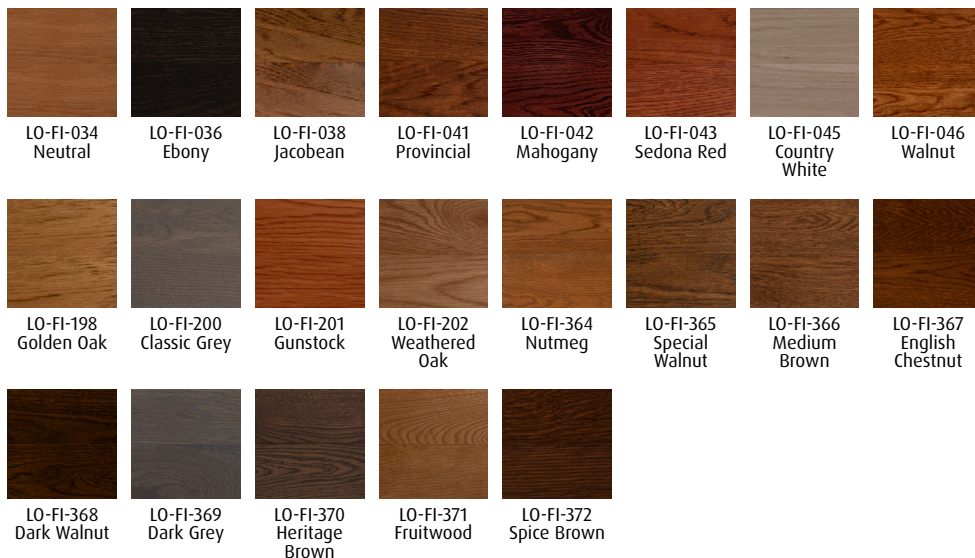

Pas de garantie de couleur

## Conseils d'utilisation

- Pour usage professionnel seulement!
- AVANT D'UTILISER, VEUILLEZ LIRE ET BIEN COMPRENDRE TOUTES LES CONSIGNES ET LES FICHES DE DONNÉES DE SÉCURITÉ.
- Pour obtenir des conseils techniques, appelez notre service technique Loba-Wakol au 1-800-230-6456.
- Les conditions recommandées sont 55 °F à 80 °F (10 °C à 27 °C et 40 à 75 % HR.
- Poncez et préparez les planchers selon les instructions de la NWFA.
- **AVERTISSEMENT!** Si vous grattez, poncez ou retirez de la vieille peinture sur les planchers en bois, vous pouvez libérer de la poussière de plomb. Suivez les exigences locales et/ou fédérales pour l'élimination du plomb. Avant de commencer, informez-vous sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille contre le plomb en composant la ligne directe de renseignements de l'EPA aux États-Unis au 1-800-424-LEAD ou en vous connectant à [www.epa.gov/lead](http://www.epa.gov/lead).
- PRÉPAREZ TOUJOURS LES ZONES D'ESSAI POUR DÉTERMINER LA COMPATIBILITÉ, L'APPARENCE ET LES RÉSULTATS SOUHAITÉS.
- Secouez ou mélangez bien le matériel avant l'utilisation. Un mélangeur et un malaxeur perceuse LOBA peuvent être utilisés pour le mélange.
- Si vous avez besoin de plus d'une boîte pour des surfaces plus grandes, la quantité totale de teinture requise doit être mélangée dans un grand récipient avant de commencer le travail.
- Ne diluez pas. N'ajoutez pas d'eau.
- N'appliquez pas à des températures inférieures à 55 °F (13 °C). Assurez-vous que le matériau est à température ambiante. Maintenez toujours une ventilation adéquate pendant toutes les phases du processus de revêtement et de séchage.
- Appliquez le produit uniformément au taux de couverture recommandé. Évitez les traces, les flaques et les marques de chevauchement.
- N'APPLIQUEZ PAS LOBA STAIN COUNTRY WHITE SUR DU CHÊNE BLANC.

### APPLICATEUR D'ENDUCTION

Chiffon non pelucheux ou tampon avec disque normal LOBASAND blanc (disque principal blanc) ou équivalent.

### COUVERTURE

Environ 150 à 250 pi<sup>2</sup> par pinte (en fonction de l'essence de bois et de l'ouverture du grain).

### TEMPS DE SÉCHAGE

- Revêtement le plus tôt possible après 1 heure., à 70 °F/ 50 % hygrométrie.
- Si vous avez humidifié votre sol avant l'application de la teinture, assurez-vous que le taux d'humidité est revenu à la normale. Le meilleur moyen d'y parvenir est de tester le niveau d'humidité avant de procéder à l'humidification du sol.
- Des conditions très humides (> 60 % rH) et un échange d'air limité dans l'espace peuvent prolonger le temps de séchage.
- L'application du scellant ou du vernis à base d'eau trop tôt peut prolonger le temps de durcissement total du vernis.

### PROCÉDURE RECOMMANDÉE POUR LES PLANCHERS EN BOIS :

#### Pour le système LOBA à trois couches :

- Préparez la surface selon la méthode acceptée par NOFMA.
- Appliquez LOBA Stain en utilisant la méthode souhaitée.
- Temps de séchage d'au moins 1 heure.
- Appliquez un apprêt à base d'eau de LOBA (EasyPrime ou VivaPrime) ou vernis LOBA auto-étanche.
- Laissez sécher complètement (respecter le temps de séchage dans l'information technique d'apprêt ou du vernis).
- Appliquez un vernis à base d'eau de LOBA.
- Laissez sécher complètement (respecter le temps de séchage dans l'information technique du vernis).
- Effectuer un ponçage intermédiaire à l'aide d'une ponceuse/polisseuse et d'un disque perforé de 180 grains LOBASAND. Passez l'aspirateur sur le sol, puis nettoyez-le à l'aide d'une vadrouille LOBA et d'un tampon de vadrouille en microfibre LOBA neuf/propre légèrement humidifié avec de l'eau pour éliminer toute la poussière.
- Appliquez une couche finale du vernis à base d'eau.

### Conseils professionnels:

- Lors de l'utilisation des couleurs brunes et foncées de LOBA Stain, une couleur plus intense et plus riche peut être obtenue en utilisant LOBA Amberizer dans l'apprêt.
- Les bois à forte teneur en tanin (par exemple le chêne blanc) peuvent affecter la couleur.
- Les vernis LOBA qui sont approuvés en tant que systèmes à deux couches pour un usage résidentiel (2K InvisibleProtect, Hybrid) DOIVENT être appliqués avec le rouleau LOBA 'Deluxe 120' sur la teinture LOBA. Trop peu de finition sur la première couche augmente le risque d'enlever la couleur de la teinture lors du ponçage intermédiaire.

### COMPATIBILITÉ

Lorsque ce produit est utilisé en combinaison avec d'autres produits LOBA, les informations techniques de ces produits doivent être respectées. Se référer aux fiches techniques. LOBA ne peut garantir la compatibilité de produits autres que ceux de LOBA.

## Instructions générales

**Nettoyage des outils :** nettoyez les outils avec des solvants tels qu'un nettoyeur à brosse.

**Temps de durcissement :** les temps de séchage et de durcissement indiqués sont basés sur des conditions idéales [68 °F (20 °C), 50 % HR] aux taux d'application recommandés. Une ventilation insuffisante, une humidité élevée, des températures plus basses et un revêtement plus épais peuvent prolonger considérablement le processus de durcissement. Ne couvrez pas les planchers, ne remplacez pas les tapis et ne nettoyez pas non plus les planchers avec une vadrouille ou un chiffon humide avant d'avoir atteint le durcissement final.

**Utilisation avec ou sans apprêt :** certains finis peuvent être utilisés sans apprêt. L'utilisation d'un apprêt augmente la fiabilité de l'application et diminue le risque de traces d'application dans la plupart des types de bois. Vous trouverez plus de détails sur la liste des types de bois LOBA.

**Collage des côtés :** En général, les revêtements à base d'eau présentent une tendance de collage des côtés. Plusieurs mesures peuvent être prises pour minimiser la formation de joints irréguliers et l'effet de blocage associé. L'utilisation d'adhésifs avec élasticité ferme ou résistant au cisaillement pour coller le plancher de bois franc, le remplissage soigneux des joints, l'utilisation d'apprêts LOBA appropriés, le maintien d'un climat constant, sont quelques-unes de ces étapes. (Il est recommandé de renseigner le client). Le risque de collage des côtés est plus élevé avec les anciens planchers avec des adhésifs endommagés, faibles ou très flexibles et les planchers de bois installés sur sol chauffant et les bois dont la teneur en humidité change rapidement, comme le hêtre et l'érable.

**Consignes de sécurité :** Même en travaillant avec des produits à faible ou nulle émission, les mesures de sécurité habituelles doivent être prises. Gardez les enfants éloignés. Ne mangez pas ni boire ni fumée dans les zones de travail. Portez des gants de protection appropriés. Nettoyez vos mains. Changez les vêtements souillés.

**Premiers soins :** en cas d'ingestion, ne faites pas vomir. Appelez pour une aide médicale immédiatement. N'administrez jamais quoi que ce soit par voie orale à une personne inconsciente. Si la respiration est difficile ou s'il y a d'autres problèmes respiratoires, amenez la personne à l'air frais et consultez un médecin. En cas de contact avec les yeux, rincez les yeux pendant plusieurs minutes sous l'eau courante. Habituellement, ce produit ne provoque pas d'irritation cutanée. Appelez un médecin en cas d'irritation.

**Informations spéciales** Les informations contenues dans ce document et tout autre information ou conseil que nous fournissons sont destinés exclusivement à nos clients, et tous les informations et conseils sont soumis aux conditions et limitations des Conditions générales de Loba-Wakol, y compris sans limitation sa garantie limitée (« Conditions »). Les Conditions ne sont pas développées, modifiées ou supprimées par les informations contenues dans ce document ou par tout information ou conseil donné par Loba-Wakol. Loba-Wakol n'a aucune relation ou obligation envers qui que ce soit autre que le client qui a initialement acheté le produit auprès de Loba-Wakol.

Les informations contenues dans ce document et toute autre information ou conseil que nous fournissons sont le résultat de notre expérience antérieure et de notre connaissance de nos produits. En raison de la grande variété des possibilités d'application et des conditions de traitement, il est de la responsabilité du client de tester l'adéquation de notre produit à l'usage auquel il est destiné. En cas de doute, appelez notre service technique pour obtenir de l'aide. Les informations techniques sont également disponibles en visitant notre site Web [www.loba-wakol.com](http://www.loba-wakol.com). Vous devez lire et comprendre, et demander votre installateur professionnel de lire et comprendre, toutes les informations contenues dans nos Conditions et dans nos spécifications publiées, fiches techniques, instructions écrites pour l'installation, l'utilisation et l'entretien, et les étiquettes sur le produit. Si vous avez des questions lors de l'application ou de l'utilisation du produit, arrêtez immédiatement l'application et l'utilisation du produit et communiquez avec notre service technique. Pour plus d'informations sur les autres produits offerts par Loba-Wakol, veuillez consulter les informations techniques concernant ces produits.

Les mots ou symboles désignés par ® représentent des droits de marque enregistrés et protégés dans le territoire de l'Allemagne.